
ЗАКЛЕПКИ ВЫТЯЖНЫЕ


Тип SS-HFix
Стандартный борт
Сталь/Сталь



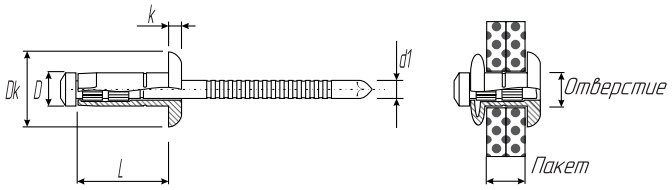

D, мм +0,08/-0,15	L,мм	Dk, мм макс.	k, мм макс.	d1, мм макс.	Отверстие мм	Пакет мм	Нагрузки H	Нагрузки H	Артикул
6,4	9,5	13,4	2,7	4,17	6,7-6,9	1,5-3,5	10500	8800	SS-Hfix 64095
	10,5					2,8-4,8	12000	8800	SS-Hfix 64105
	11,5					3,35-5,35	12500	8800	SS-Hfix 64115
	12,5					4,8-6,8	12500	8800	SS-Hfix 64125
	14,5					6,8-8,8	14000	8800	SS-Hfix 64145
	15,5					7,5-9,5	15000	8800	SS-Hfix 64155
	16,5					8,8-10,8	16000	8800	SS-Hfix 64165
	18,5					10,8-12,8	16000	8800	SS-Hfix 64185
7,8	13,5	16,0	3,7	5,12	8,0-8,3	4,0-7,0	14100	9300	SS-Hfix 78135
	16,5					7,0-10,0	16000	9300	SS-Hfix 78165
	19,5					10,0-13,0	16000	9300	SS-Hfix 78195
	22,5					13,0-16,0	16000	9300	SS-Hfix 78225
	25,5					16,0-19,0	16000	9300	SS-Hfix 78255
	28,5					19,0-22,0	16000	9300	SS-Hfix 78285
	31,5					22,0-25,0	16000	9300	SS-Hfix 78315

Тип SS-HFix C
Потайной борт
Сталь/Сталь

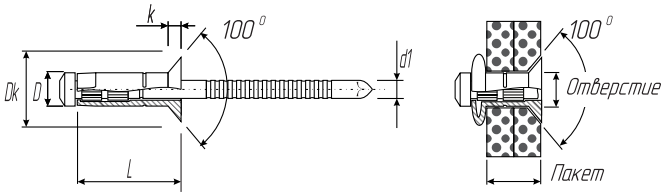



D, мм +0,08/-0,15	L,мм	Dk, мм макс.	k, мм макс.	d1, мм макс.	Отверстие мм	Пакет мм	Нагрузки H	Нагрузки H	Артикул
4,8	11,5	8,5	1,8	3,02	4,9-5,1	3,5-6,0	3000	3400	SS-Hfix 48115 C
	14,0					6,0-8,5	4000	3400	SS-Hfix 48140 C
	16,5					8,5-11,0	5000	3400	SS-Hfix 48165 C
	19,0					11,0-13,5	6000	3400	SS-Hfix 48190 C
6,4	11,5	10,0	2,0	4,17	6,6-6,8	3,8-5,8	5500	5600	SS-Hfix 64115 C
	12,5					4,8-6,8	6500	5600	SS-Hfix 64125 C
	13,5					5,8-7,8	7500	5600	SS-Hfix 64135 C
	15,5					7,8-9,8	9500	5600	SS-Hfix 64155 C
	17,5					9,8-11,8	10500	5600	SS-Hfix 64175 C
	19,5					11,8-13,8	10500	5600	SS-Hfix 64195 C
	21,5					13,8-15,8	10500	5600	SS-Hfix 64215 C
	23,5					15,8-17,8	10500	5600	SS-Hfix 64235 C