



Заклепка структурная
Тип AA-Clock
Стандартный борт
Алюминиевый сплав / Алюминиевый сплав

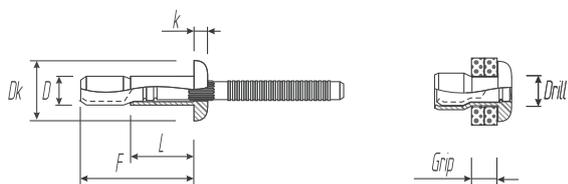


D, мм +0,08/-0,15	L, мм	Dk, мм	k, мм	F, мм	Drill, мм	Grip, мм	H	H	Артикул
4,8	10,0	10,2	2,3	18,2	4,93-5,18	1,58-6,85	2450	2000	AA-Clock 48100
	14,0			24,6		1,58-11,10			
6,4	14,0	13,5	2,9	25,3	6,6-7,0	2,03-9,53	5650	3695	AA-Clock 64140
	19,0			35,6		2,03-15,87			AA-Clock 64190

Заклепка структурная
Тип SS-Clock
Стандартный борт
Углеродистая сталь / Углеродистая сталь

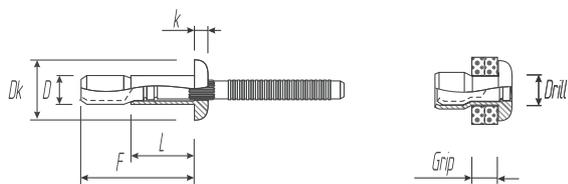

D, мм +0,08/-0,15	L, мм	Dk, мм	k, мм	F, мм	Drill, мм	Grip, мм	H	H	Артикул
4,8	10,0	10,2	2,3	18,2	4,93-5,18	1,58-6,85	5785	4450	SS-Clock 48100
	14,0			24,6		1,58-11,10			SS-Clock 48140
6,4	14,0	13,5	2,9	25,3	6,6-7,0	2,03-9,53	10675	8230	SS-Clock 64140
	19,0			35,6		2,03-15,87			SS-Clock 64190

Заклепка структурная
Тип SS-Clock C
Потайной борт
Углеродистая сталь / Углеродистая сталь

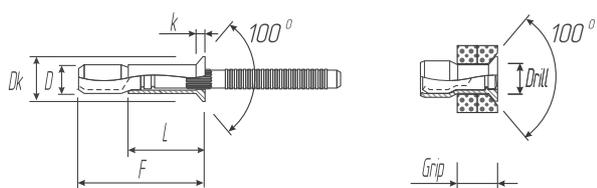

D, мм +0,08/-0,15	L, мм	Dk, мм	k, мм	F, мм	Drill, мм	Grip, мм	H	H	Артикул
4,8	12,0	8,8	1,8	20,2	4,93-5,18	3,17-8,41	5785	4450	SS-Clock 48120C
	16,0			28,3		4,32-12,07			SS-Clock 64160C