
ЗАКЛЕПКИ ВЫТЯЖНЫЕ


Тип BB-Cfix
Стандартный борт
Нержавеющая сталь/Нержавеющая сталь



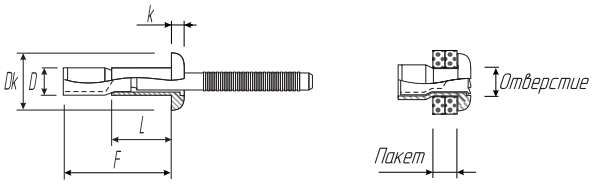

D, мм +0,08/-0,15	L,мм	Dk, мм макс.	k, мм макс.	F, мм макс.	Отверстие мм	Пакет мм	Нагрузки H	Нагрузки H	Артикул
4,8	10,0	10,1	2,29	18,2	4,9-5,2	1,6-7,0	5800	4500	BB-Cfix 48100
	14,0			24,4		1,6-11,0			BB-Cfix 48140
6,4	14,0	13,3	2,9	23,7	6,6-7,0	2,0-9,5	10700	8300	BB-Cfix 64140
	19,0			32,9		2,0-16,0			BB-Cfix 64190

Тип SS-Bulb C
Потайной борт
Сталь/Сталь

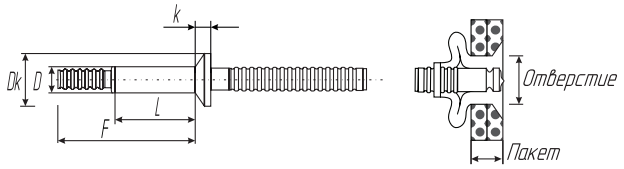



D, мм +0,08/-0,15	L,мм	Dk, мм макс.	k, мм макс.	F, мм макс.	Отверстие мм	Пакет мм	Нагрузки H	Нагрузки H	Артикул
6,4	13,4	10,4	3,3	22	6,6	3,80-5,80	12200	8400	SS-BULB 64134-C
	14,4			23,9		4,80-6,80	13300		SS-BULB 64144-C
	15,4			25,9		5,80-7,80	14200		SS-BULB 64154-C
	16,4			26,4		6,80-8,80	15500		SS-BULB 64164-C
	18,4			27,1		8,80-10,80			SS-BULB 64184-C
	19,4			28,1		9,80-11,80			SS-BULB 64194-C
	22,4			31,1		12,80-14,80			SS-BULB 64224-C
8,0	19,6	11,7	4,1	31,9	8,3	6,40-8,90	22000	13000	SS-BULB 80196-C
	20,8			33,1		7,60-10,20			SS-BULB 80208-C
	22,1			34,4		8,90-11,40			SS-BULB 80221-C
	23,4			35,7		10,20-12,70			SS-BULB 80234-C
	24,6			36,9		11,40-14,00			SS-BULB 80246-C
	25,9			38,2		12,70-15,20			SS-BULB 80259-C
	27,2			39,5		14,00-16,50			SS-BULB 80272-C
	28,5			40,7		15,20-17,80			SS-BULB 80285-C
	29,7			42		16,50-19,10			SS-BULB 80297-C