



Заклепка-болт
Тип SS-Cfix
Стандартный борт
Углеродистая сталь / Углеродистая сталь

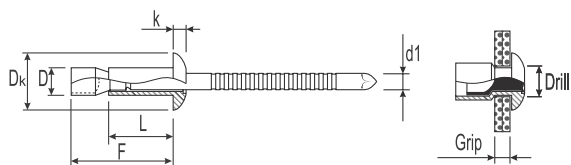

D, мм +0,08/-0,15	L, мм	Dk, мм	k, мм	F, мм	Drill, мм	Grip, мм	H	H	Артикул
4,8	10,0	10,1	2,29	18,2	4,9-5,2	1,6-6,9	5785	4450	SS-Cfix 48100
	14,0			24,4		1,6-11,0			
6,4	14,0	13,3	2,9	23,7	6,6-7,0	2,03-9,53	10675	8230	SS-Cfix 64140
	19,0			32,9		2,03-15,87			SS-Cfix 64190

Заклепка-болт
Тип SS-Cfix C
Потайной борт
Углеродистая сталь / Углеродистая сталь

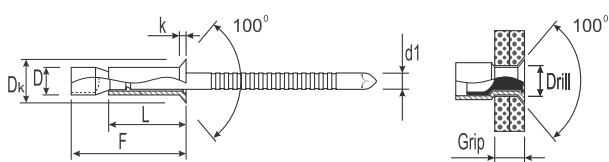

D, мм +0,08/-0,15	L, мм	Dk, мм	k, мм	F, мм	Drill, мм	Grip, мм	H	H	Артикул
4,8	12,0	8,5	2,2	20,0	4,9-5,2	3,2-8,3	5785	4450	SS-Cfix 48120C
	15,0			26,2		3,2-12,2			SS-Cfix 48150C
6,4	16,5	10,1	2,4	26,3	6,6-7,0	3,2-12,1	10675	8230	SS-Cfix 64165C
			2,0	25,9				7000	SS-Cfix 64165C(k2)