ВСТАВКИ РЕЗЬБОВЫЕ

Полушестигранная
Тип 1/2 HEX C-S
Стандартный борт
Сталь

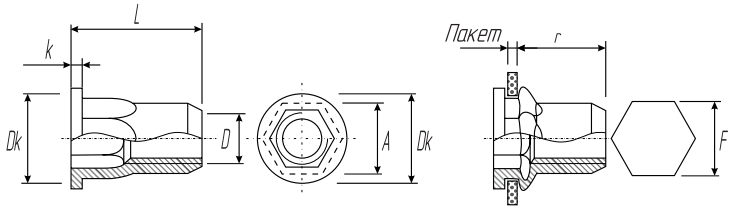

D, мм	L,мм +0,3/-0,3	Dk, мм +0,3/-0,3	k, мм +0,2/-0,2	A, мм +0,07/-0,1	r, мм	F, мм +0,1/-0	Пакет мм	Артикул
M4	11,0	9,0	0,8	5,9	6,5	6,0	0,5-2,0	1/2HEXC-M4-S
M5	13,0	10,0	1,0	6,9	8,0	7,0	0,5-2,5	1/2HEXC-M5-S
M6	15,0	12,7	1,35	8,9	8,5	9,0	0,5-3,0	1/2HEXC-M6-S
M8	18,0	16,0	1,5	10,9	10,5	11,0	1,0-3,5	1/2HEXC-M8-S
M10	21,0	18,0	1,7	12,9	12,5	13,0	1,0-3,5	1/2HEXC-M10-S
	19,0	17,0	1,6	11,9	11,0	12,0	1,0-3,5	1/2HEXC-M10(12H)-S
M12	23,0	20,0	1,7	14,9	14,0	15,0	1,0-4,0	1/2HEXC-M12-S
	27,5	23,0	2,2	15,9	16,5	16,0	2,0-5,0	1/2HEXC-M12(16H)-S

(12H) и (16H) - дополнительный размер для M10 и M12

Опционально вставки резьбовые могут поставляться с покрытием, обеспечивающим коррозийную стойкость в камере соляного тумана 240 и 480 часов.
За подробностями обращайтесь к вашему техническому консультанту.

Полушестигранная
Тип 1/2 HEX C-B
Стандартный борт
Нержавеющая сталь

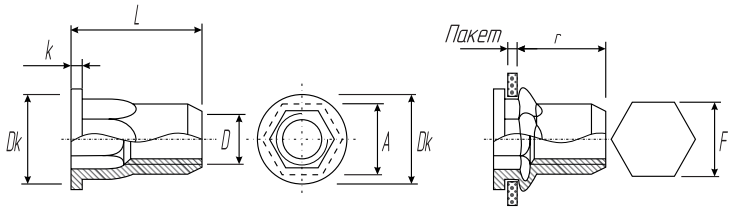

D, мм	L,мм +0,3/-0,3	Dk, мм +0,3/-0,3	k, мм +0,2/-0,2	A, мм +0,07/-0,1	r, мм	F, мм +0,1/-0	Пакет мм	Артикул
M4	11,0	9,0	0,8	5,9	7,2	6,0	0,5-2,0	1/2HEXC-M4-B
M5	12,0	10,0	1,0	6,9	7,5	7,0	0,5-2,5	1/2HEXC-M5-B
M6	15,5	12,7	1,3	8,9	9,2	9,0	0,5-3,0	1/2HEXC-M6-B
M8	18,0	16,0	1,5	10,9	11,0	11,0	1,0-3,5	1/2HEXC-M8-B
M10	21,0	18,0	1,7	12,9	13,2	13,0	1,0-4,0	1/2HEXC-M10-B