
Полушестигранная
Тип 1/2 HEX U-S
Уменьшенный борт
Сталь




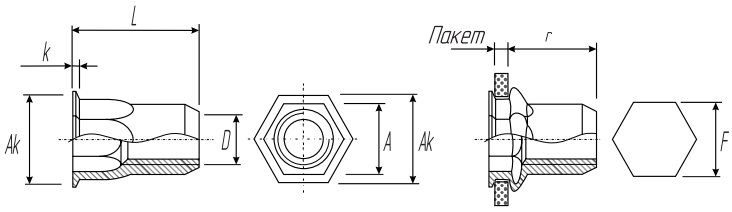

D, мм	L,мм +0,3/-0,3	Ak, мм +0,3/-0,3	k, мм +0,2/-0,2	A, мм +0,07/-0,1	r, мм	F, мм +0,1/-0	Пакет мм	Артикул
M4	12,0	7,0	0,5	5,9	8,3	6,0	0,5-2,0	1/2HEXU-M4-S
M5	13,0	8,0	0,5	6,9	8,7	7,0	0,5-2,5	1/2HEXU-M5-S
M6	16,0	10,0	0,6	8,9	10,5	9,0	1,0-3,5	1/2HEXU-M6-S
M8	17,5	12,0	0,65	10,9	11,3	11,0	1,0-3,5	1/2HEXU-M8-S
M10	21,0	14,5	0,75	12,9	12,8	13,0	1,0-4,0	1/2HEXU-M10-S

Опционально вставки резьбовые могут поставляться с покрытием, обеспечивающим коррозийную стойкость в камере соляного тумана 240 и 480 часов.
За подробностями обращайтесь к вашему техническому консультанту.

Полушестигранная
Тип 1/2 HEX U-B
Уменьшенный борт
Нержавеющая сталь

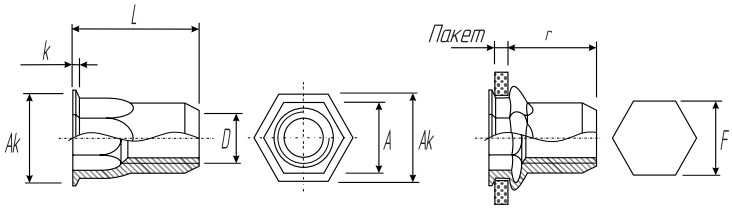



D, мм	L,мм +0,3/-0,3	Ak, мм +0,3/-0,3	k, мм +0,2/-0,2	A, мм +0,07/-0,1	r, мм	F, мм +0,1/-0	Пакет мм	Артикул
M3	9,0	6,0	0,5	4,9	6,5	5,0	0,5-2,0	1/2HEXU-M3-B
M4	12,0	7,0	0,5	5,9	8,0	6,0	0,5-2,0	1/2HEXU-M4-B
M5	13,0	8,0	0,5	6,9	8,2	7,0	0,5-2,5	1/2HEXU-M5-B
M6	16,0	10,0	0,6	8,9	10,7	9,0	0,5-3,0	1/2HEXU-M6-B
M8	17,5	12,0	0,65	10,9	11,2	11,0	1,0-3,5	1/2HEXU-M8-B
M10	21,0	14,5	0,75	12,9	13,5	13,0	1,0-4,0	1/2HEXU-M10-B