
Цилиндрическая с насечкой
Тип CC-S и CC2-S
Стандартный борт
Сталь



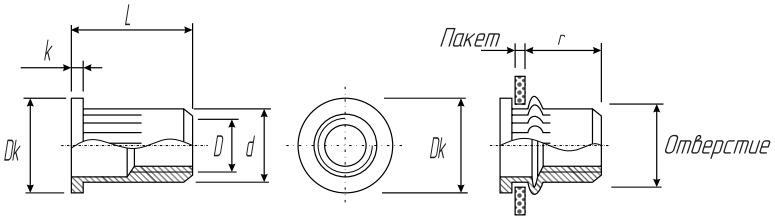


D, мм	L,мм +0,3/-0,3	Dk, мм +0,3/-0,3	k, мм +0,2/-0,2	d, мм +0,07/-0,1	r, мм	Отверстие мм	Пакет мм	Артикул
M3	10,0	8,0	0,8	4,9	6,0	5,0	0,5-1,5	CC-M3-S
	11,5						2,0-3,5	CC2-M3-S
M4	10,5	9,0	0,8	5,9	6,0	6,0	0,5-2,0	CC-M4-S
	12,0						2,0-3,5	CC2-M4-S
M5	13,0	10,0	1,0	6,9	7,5	7,0	0,5-2,5	CC-M5-S
	16,5				8,5		2,5-5,0	CC2-M5-S
M6	15,5	12,3	1,3	8,9	9,2	9,0	0,5-3,0	CC-M6-S
	19,5				10,5		3,0-5,5	CC2-M6-S
M8	18,5	14,5	1,5	10,9	11,5	11,0	1,0-3,5	CC-M8-S
	21,0						3,5-6,0	CC2-M8-S
M10	21,5	17,0	1,7	12,9	13,5	13,0	1,0-4,0	CC-M10-S
	24,0						4,0-6,5	CC2-M10-S
	19,0	16,0	1,6	11,9	11,0	12,0	1,0-3,5	CC-M10(12H)-S
M12	22,0	18,0	1,7	14,9	13,5	15,0	1,0-4,0	CC-M12-S
	25,0				14,0		4,0-6,5	CC2-M12-S
	25,0	22,0	2,0	15,9	15,0	16,0	1,0-4,0	CC-M12(16H)-S
	28,0				16,0		3,5-6,0	CC2-M12(16H)-S

(12H) и (16H) - дополнительный диаметр для M10 и M12.
Для M8-дополнительный диаметр Dk 16,0 мм.

Опционально вставки резьбовые могут поставляться с покрытием, обеспечивающим коррозийную стойкость в камере соляного тумана 240 и 480 часов.
За подробностями обращайтесь к вашему техническому консультанту.

Цилиндрическая с насечкой
Тип CC-S-US
Стандартный борт, увеличенный диаметр тела
Сталь

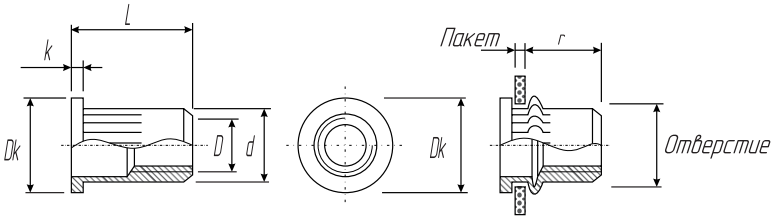



D, мм	L,мм +0,3/-0,3	Dk, мм +0,3/-0,3	k, мм +0,2/-0,2	d, мм +0,07/-0,1	r, мм	Отверстие мм	Пакет мм	Артикул
M4	11,5	9,5	0,7	6,6	6,5	6,8	0,5-2,0	CC-M4-S-US
M5	13,0	10,0	0,7	7,4	7,2	7,6	0,5-3,0	CC-M5-S-US
M6	15,0	12,7	0,9	9,8	8,7	10,0	0,5-3,0	CC-M6-S-US
M8	18,5	17,4	1,2	13,3	11,5	13,5	1,0-4,0	CC-M8-S-US
M10	18,5	17,4	1,2	13,3	11,7	13,5	1,0-4,0	CC-M10-S-US