


Вставка резьбовая (Заклепка гаечная)
цилиндрическая с насечкой
Тип CCS-S
Потайной борт
Углеродистая сталь

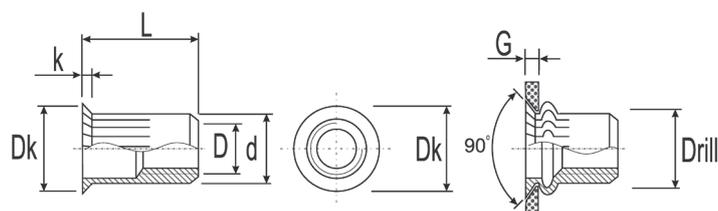


D, мм	L, мм +0,3/-0,3	Dk, мм +0,3/-0,3	k, мм +0,2/-0,2	d, мм +0,07/-0,1	r, мм	Drill, мм	Grip, мм	Артикул
M3	9,5	6,6	1,1	4,9	5,5	5,0	0,5-2,5	CCS-M3-S
M4	12,0	9,0	1,5	5,9	6,5	6,0	1,5-3,0	CCS-M4-S
M5	13,0	10,0	1,5	6,9	7,5	7,0	1,5-3,5	CCS-M5-S
	15,0				8,5		3,5-6,0	CCS2-M5-S
M6	15,5	12,0	1,5	8,9	9,0	9,0	1,5-4,0	CCS-M6-S
	20,5				10,0		4,0-6,5	CCS2-M6-S
M8	18,5	14,0	1,5	10,9	11,0	11,0	2,0-4,5	CCS-M8-S
	21,0						4,0-6,5	CCS2-M8-S
M10	21,0	16,0	1,5	12,9	13,0	13,0	2,0-5,0	CCS-M10-S
	25,0						4,0-6,5	CCS2-M10-S
M12	24,0	19,0	1,5	15,9	16,5	16,0	2,0-5,0	CCS-M12-S
	29,0						4,5-7,5	CCS2-M12-S

Опционально гаечные заклепки могут поставляться с покрытием, обеспечивающим коррозионную стойкость в камере соляного тумана 240 и 480 часов.

За подробностями обращайтесь к вашему техническому консультанту.

Вставка резьбовая (Заклепка гаечная)
цилиндрическая с насечкой
Тип CCS-B
Потайной борт
Нержавеющая сталь

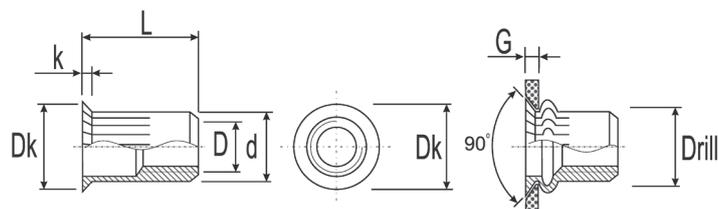

D, мм	L, мм +0,3/-0,3	Dk, мм +0,3/-0,3	k, мм +0,2/-0,2	d, мм +0,07/-0,1	r, мм	Drill, мм	Grip, мм	Артикул
M4	12,0	9,0	1,5	5,9	6,5	6,0	1,5-3,0	CCS-M4-B
M5	13,0	10,0	1,5	6,9	7,5	7,0	1,5-3,5	CCS-M5-B
M6	15,5	12,0	1,5	8,9	9,0	9,0	1,5-4,0	CCS-M6-B
M8	18,5	14,0	1,5	10,9	11,0	11,0	2,0-4,5	CCS-M8-B
M10	21,0	16,0	1,5	12,9	13,0	13,0	2,0-5,0	CCS-M10-B