



**Вставка резьбовая (Заклепка гаечная)
шестигранная**
Тип **HEX C-S** и **HEX C2-S**
Стандартный борт
Углеродистая сталь

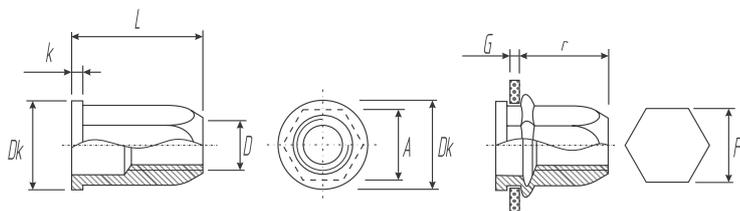

D, мм	L, мм +0,3/-0,3	Dk, мм +0,3/-0,3	k, мм +0,2/-0,2	A, мм +0,07/-0,1	r, мм	F, мм +0,1/-0	Grip, мм	Артикул
M4	11,0	9,0	0,8	5,9	6,5	6,0	0,5-2,0	HEXC-M4-S
	13,5						3,0-5,0	HEXC2-M4-S
M5	14,0	10,0	1,0	6,9	8,0	7,0	0,5-2,5	HEXC-M5-S
	16,5						3,5-6,0	HEXC2-M5-S
M6	15,0	12,7	1,35	8,9	8,5	9,0	0,5-3,0	HEXC-M6-S
	19,5		1,5				3,5-6,0	HEXC2-M6-S
M8	18,0	16,0	1,5	10,9	10,5	11,0	1,0-3,5	HEXC-M8-S
	21,5						3,0-5,5	HEXC2-M8-S
M10	21,0	18,0	1,7	12,9	12,5	13,0	1,0-3,5	HEXC-M10-S
	23,0						4,0-5,5	HEXC2-M10-S
	21,0						18,0	1,7
M12	23,0	20,0	1,7	14,9	14,0	15,0	1,0-4,0	HEXC-M12-S
	27,0						5,0-8,0	HEXC2-M12-S
	27,0						23,0	2,0

(12H) и (16H) -дополнительный размер для M10 и M12

**Вставка резьбовая (Заклепка гаечная)
шестигранная**
Тип **HEX U-S** и **HEX U2-S**
Уменьшенный борт
Углеродистая сталь

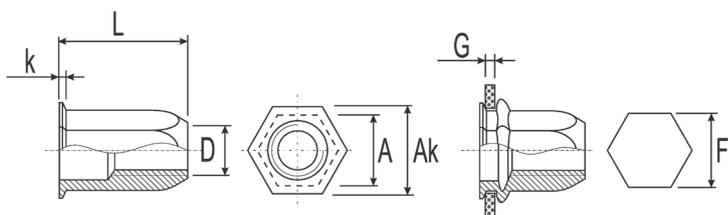

D, мм	L, мм +0,3/-0,3	Ak, мм +0,3/-0,3	k, мм +0,2/-0,2	A, мм +0,07/-0,1	r, мм	F, мм +0,1/-0	Grip, мм	Артикул
M3	8,5	6,0	0,5	4,9	4,5	5,0	0,5-1,5	HEXU-M3-S
M4	11,0	7,0	0,5	5,9	6,7	6,0	0,5-2,5	HEXU-M4-S
	13,5						2,5-5,0	HEXU2-M4-S
M5	14,5	8,0	0,5	6,9	9,0	7,0	0,5-3,0	HEXU-M5-S
	16,0						3,0-5,0	HEXU2-M5-S
M6	16,0	10,0	0,6	8,9	10,0	9,0	1,0-3,5	HEXU-M6-S
	18,0						3,5-6,0	HEXU2-M6-S
M8	18,0	12,0	0,65	10,9	11,5	11,0	1,0-4,0	HEXU-M8-S
	20,0						4,0-6,0	HEXU2-M8-S
M10	19,0	14,5	0,75	12,9	12,5	13,0	1,0-3,5	HEXU-M10-S
	23,5				14,5		3,5-6,0	HEXU2-M10-S
M12	24,0	18,0	0,75	15,9	15,5	16,0	1,0-4,0	HEXU-M12-S

Опционально гаечные заклепки могут поставляться с покрытием, обеспечивающим коррозионную стойкость в камере соляного тумана 240 и 480 часов. За подробностями обращайтесь к вашему техническому консультанту.