



**Вставка резьбовая (Заклепка гаечная)
для мягких материалов
Тип JF-S и JF2-S
Стандартный борт
Углеродистая сталь**

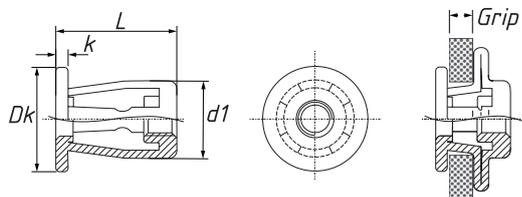

D, мм	L, мм ±0,3	Dk, мм	k, мм ±0,2	d1, мм +0,15/-0,05	 Grip, мм	Артикул
M4	16,8	12,2	1,6	8,5	0,5-5,0	JF-M4-S
	22,0				5,0-10,0	JF2-M4-S
M5	18,4	14,0	1,6	10,5	0,5-5,0	JF-M5-S
	23,2				5,0-10,0	JF2-M5-S
M6	18,6	16,0	1,6	12,5	0,5-5,0	JF-M6-S
	22,9				5,0-10,0	JF2-M6-S
M8	20,0	18,0	1,8	15,5	0,5-8,0	JF-M8-S
	25,0				5,0-12,0	JF2-M8-S

**Вставка резьбовая (Заклепка гаечная)
для мягких материалов
Тип JF-B
Стандартный борт
Нержавеющая сталь**

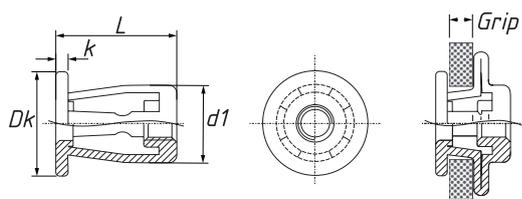

D, мм	L, мм ±0,3	Dk, мм	k, мм ±0,2	d1, мм +0,15/-0,05	 Grip, мм	Артикул
M4	16,8	12,2	1,6	8,5	0,5-5,0	JF-M4-B
	22,0				5,0-10,0	JF2-M4-B
M5	18,4	14,0	1,6	10,5	0,5-5,0	JF-M5-B
	23,2				5,0-10,0	JF2-M5-B
M6	18,6	16,0	1,6	12,5	0,5-5,0	JF-M6-B
	22,9				5,0-10,0	JF2-M6-B
M8	20,0	18,0	1,8	15,5	0,5-8,0	JF-M8-B
	25,0				5,0-12,0	JF2-M8-B

Рекомендовано для применения в мягких материалах, таких как пластик и пр.