



Для мягких материалов
 Тип **JF-S** и **JF2-S**
 Стандартный борт
 Сталь

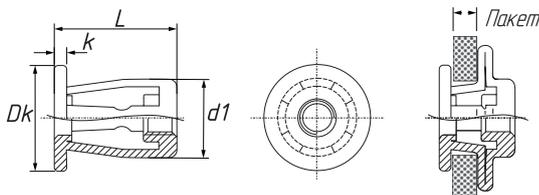

D, мм	L, мм +0,3/-0,3	Dk, мм +0,3/-0,3	k, мм +0,2/-0,2	d1, мм +0,15/-0,05	Пакет	Артикул
					мм	
M4	16,8	12,2	1,6	8,5	0,5-5,0	JF-M4-S
	22,0				5,0-10,0	JF2-M4-S
M5	18,4	14,0	1,6	10,5	0,5-5,0	JF-M5-S
	23,2				5,0-10,0	JF2-M5-S
M6	18,6	16,0	1,6	12,5	0,5-5,0	JF-M6-S
	22,9				5,0-10,0	JF2-M6-S
M8	20,0	18,0	1,8	15,5	0,5-8,0	JF-M8-S
	25,0				5,0-12,0	JF2-M8-S

Для мягких материалов
 Тип **JF-B**
 Стандартный борт
 Нержавеющая сталь

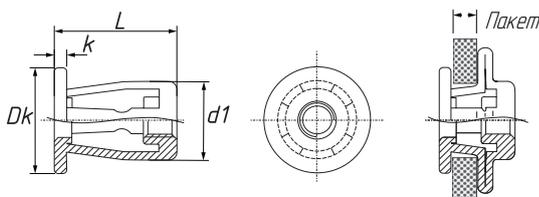

D, мм	L, мм +0,3/-0,3	Dk, мм +0,3/-0,3	k, мм +0,2/-0,2	d1, мм +0,15/-0,05	Пакет	Артикул
					мм	
M4	16,8	12,2	1,6	8,5	0,5-5,0	JF-M4-B
	22,0				5,0-10,0	JF2-M4-B
M5	18,4	14,0	1,6	10,5	0,5-5,0	JF-M5-B
	23,2				5,0-10,0	JF2-M5-B
M6	18,6	16,0	1,6	12,5	0,5-5,0	JF-M6-B
	22,9				5,0-10,0	JF2-M6-B
M8	20,0	18,0	1,8	15,5	0,5-8,0	JF-M8-B
	25,0				5,0-12,0	JF2-M8-B

Рекомендовано для применения в мягких материалах, таких как пластик и пр.