

Шпилька с внутренней резьбой

Тип:

U-SC Углеродистая сталь, омедненная;

Рекомендованы для монтажа на панели из стали

U-SZ Углеродистая сталь, оцинкованная;

U-SS Нержавеющая сталь;

Рекомендованы для монтажа на панели из нержавеющей стали

U-A Алюминиевый сплав;


Рекомендованы для монтажа на панели из алюминия;

Для монтажа рекомендовано использование специального пистолета для приварки алюминиевого крепежа

U-BR Латунь.



d, мм +0,1/-0,1	D, мм	L, мм +0,6/-0,6	Dк, мм +0,2/-0,2	d1, мм +0,08/-0,08	h, мм +0,05/-0,05	T, мм
5,0	M3	6,0-30,0	6,5	0,60	0,55	5,0
6,0	M4	8,0-30,0	7,5	0,65	0,55	5,0/6,0
7,1	M5	10,0-30,0	9,0	0,70	0,80	6,0/7,0

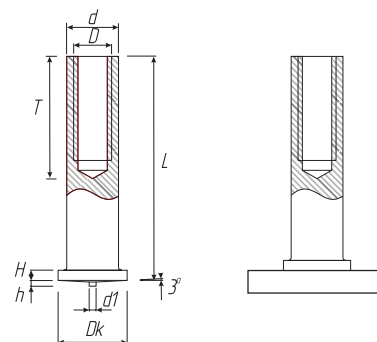

Для заказа используйте артикул: **тип – диаметр, длина – материал**

Например: **U – 0510 – SS**
шпилька с внутренней резьбой - диаметр резьбы M5 - нержавеющая сталь

* Минимальную партию и сроки поставки уточняйте у вашего технического консультанта.