

Втулка с внутренней резьбой

Тип:

U-SC Углеродистая сталь, омедненная;
(рекомендованы для монтажа на панели из стали).


U-SZ Углеродистая сталь, оцинкованная;

U-SS Нержавеющая сталь;
(рекомендованы для монтажа на панели из нержавеющей стали).

U-A Алюминиевый сплав;
(рекомендованы для монтажа на панели из алюминия).

Для монтажа рекомендовано использование специального пистолета для приварки алюмин.иевого крепежа.

U-L Латунь.

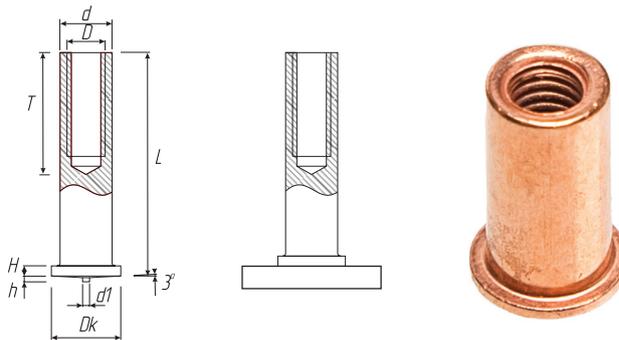

d, мм +0,1/-0,1	D, мм	L, мм +0,6/-0,6								Dk, мм +0,2/-0,2	d1, мм +0,08/-0,08	h, мм +0,05/-0,05	T, мм		
5,0	M3	6,0	8,0	10,0	12,0	15,0	20,0	25,0	30,0	6,5	0,75	0,80	5,0		
6,0	M4		8,0	10,0	12,0	15,0	20,0	25,0	30,0	35,0	40,0	7,5	0,75	0,80	6,0
7,1	M5			10,0	12,0	15,0	20,0	25,0	30,0			9	0,75	0,85	7,5
8,0	M6			10,0	12,0	15,0	20,0	25,0	30,0	35,0	40,0	9	0,75	0,85	7,5

Для заказа используйте артикул: **тип – диаметр, длина – материал.**

Например: **U – 0510 – SS**
втулка с внутренней резьбой - диаметр резьбы M5 - нержавеющая сталь.


* Мин.имальную партию и сроки поставки уточняйте у вашего технического консультанта.

Гвоздь под изоляцию

Тип: **FPL**

Гладкий

Углеродистая сталь, омедненная



d, мм	L, мм	T, мм
2,1	20,0	4,0
2,1	30,0	4,0
2,1	40,0	4,0
2,1	80,0	4,0
2,6	50,0	5,0
3,0	12,0	5,0
3,0	15,0	5,0
3,0	25,0	5,0
3,0	40,0	5,0
3,0	50,0	5,0
3,0	60,0	5,0
3,0	70,0	5,0
3,0	80,0	5,0
3,0	140,0	5,0

Для заказа используйте артикул: **тип – диаметр, длина.**

Например: **FPL– 3020**
гвоздь под изоляцию гладкий - диаметр 3 мм, длина 20 мм.