Шпилька запрессовочная
Тип:
FFH Углеродистая сталь, оцинкованная
FFHS Нержавеющая сталь

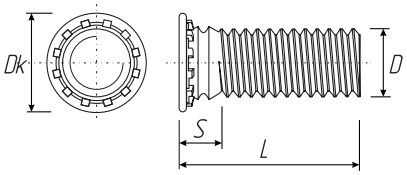

Углерод. сталь	Нерж. сталь	D, мм	Длина L, мм ±0,4 / код												Dk ±0,4	S, мм (макс.)	Отверстие	Пакет	Отступ
			6	8	10	12	15	18	20	25	30	35	38	50			мм	мм	мм
FFH	-	M2	6	8	10	12	15	18											
FFH	FFHS	M2,5	6	8	10	12	15	18	20	25	-	-	-	-	4,1	1,95	2,5	1,0	5,4
FFH	FFHS	M3	6	8	10	12	15	18	20	25	30	35	-	-	4,6	2,1	3,0	1,0	5,6
FFH	FFHS	M3,5	6	8	10	12	15	18	20	25	30	35	-	-	5,3	2,25	3,5	1,0	6,4
FFH	FFHS	M4	6	8	10	12	15	18	20	25	30	35	-	-	5,9	2,4	4,0	1,0	7,2
FFH	FFHS	M5	-	8	10	12	15	18	20	25	30	35	38	50	6,5	2,7	5,0	1,0	7,2
FFH	FFHS	M6	-	-	10	12	15	18	20	25	30	35	38	50	8,2	3,0	6,0	1,6	7,9
FFH	FFHS	M8	-	-	-	12	15	18	20	25	30	35	38	50	9,6	3,7	8,0	2,4	9,6
FFH	-	M10	-	-	-	-	15	18	20	25	30	35	38	50	13,94	-	10,0	2,4	13,4

Для заказа используйте артикул: тип – резьба – длина.

Например: FFH – M5 – 20
Шпилька запрессовочная, тип FFH - углеродистая сталь - диаметр резьбы M5 - длина 20 мм.

Шпилька запрессовочная резьбовая для повышенных нагрузок
Тип:
FHFH Углеродистая сталь, оцинкованная
FHFHS Нержавеющая сталь
FHFHB Фосфорная бронза

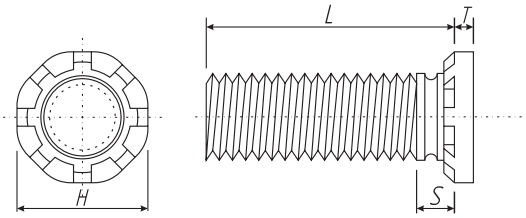

Углерод. сталь	Нерж. сталь	Фосф. бронза	D, мм	Длина L, мм ±0,4 / код							H, мм ±0,25	S, мм макс.	T, мм макс.	Отверстие	Пакет	Отступ
														мм	мм	мм
FHFH	FHFHS	FHFHB	M5	15	20	25	30	35	40	50	7,8	2,7	1,14	5	1,3	10,7
FHFH	FHFHS	FHFHB	M6	15	20	25	30	35	40	50	9,4	2,8	1,27	6	1,5	11,5
FHFH	FHFHS	FHFHB	M8	15	20	25	30	35	40	50	12,5	3,5	1,78	8	2	12,7
FHFH	FHFHS	FHFHB	M10	15	20	25	30	35	40	50	15,7	4,1	2,29	10	2,3	13,7

Для заказа используйте артикул: тип – резьба – длина.

Например: FHFH-M6-15
Шпилька запрессовочная, тип FHFH - сталь, диаметр резьбы M6, длина 15 мм.