


Шпилька запрессовочная резьбовая для повышенных нагрузок

Тип:

FHFH Углеродистая сталь, оцинкованная

FHFHS Нержавеющая сталь

FHFHB Фосфорная бронза

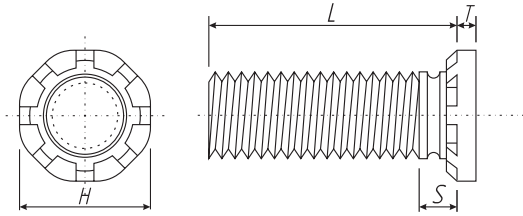

Углерод. сталь	Нерж. сталь	Фосф. бронза	D, мм	Длина L, мм ±0,4 / код							H, мм +0,25/-0,25	S, мм (max)	T, мм (max)	Drill, мм	Grip, мм	мм
FHFH	FHFHS	FHFHB	M5	15	20	25	30	35	40	50	7,8	2,7	1,14	5	1,3	10,7
FHFH	FHFHS	FHFHB	M6	15	20	25	30	35	40	50	9,4	2,8	1,27	6	1,5	11,5
FHFH	FHFHS	FHFHB	M8	15	20	25	30	35	40	50	12,5	3,5	1,78	8	2	12,7
FHFH	FHFHS	FHFHB	M10	15	20	25	30	35	40	50	15,7	4,1	2,29	10	2,3	13,7

Для заказа используйте артикул: **тип-диаметр отверстия в листе-код**


Например: **FHFH-M6-15**

Шпилька запрессовочная, тип FHFH - сталь, диаметр резьбы М6, длина 15 мм

Шпилька запрессовочная безрезьбовая для повышенных нагрузок

Тип:

FTPS Нержавеющая сталь

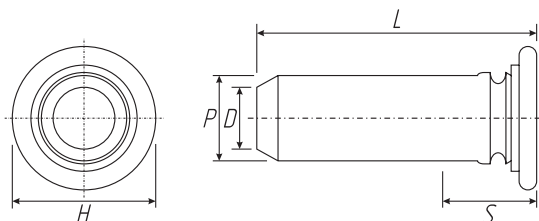

Нерж. сталь	D, мм	Длина L, мм ±0,4 / код					D, мм ±0,15	H, мм ±0,4	S, мм max	Drill, мм	Grip, мм	мм
FTPS	3	8	10	12	16	-	2,05	5,2	2,29	3,5	1	6,4
FTPS	4	8	10	12	16	-	2,82	6,12	2,29	4,5	1	7,1
FTPS	5	-	10	12	16	20	3,53	7,19	2,29	5,5	1	7,6
FTPS	6	-	-	12	16	20	4,24	8,13	2,29	6,5	1	7,9

Для заказа используйте артикул: **тип-диаметр отверстия в листе-код**

Например: **FTPS-4-10**

Шпилька запрессовочная безрезьбовая, тип FTPS - нержавеющая сталь - диаметр отверстия 4 мм - длина 10 мм