Втулка запрессовочная для печатных плат
Тип:
FKFE Углеродистая сталь, оцинкованная
FKFSE Нержавеющая сталь

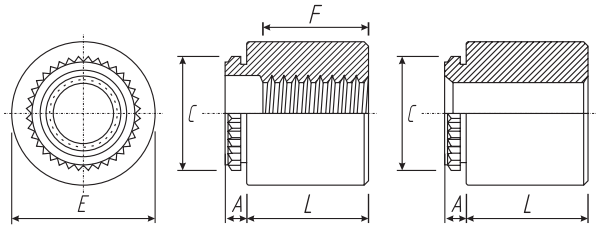

Углерод. сталь	Нерж. сталь	D, мм	Длина L, мм ±0,4 / код								A, мм макс.	E, мм ±0,25	C, мм ±0,05	Отверстие мм	Пакет мм	Отступ мм
FKFE	FKFSE	M3	3	4	6	8	10	12	14	16	1,53	5,56	4,68	4,22	1,53	4,4
FKFE	FKFSE	3,6	3	4	6	8	10	12	14	16	1,53	7,14	5,87	5,41	1,53	5,5
FKFE	FKFSE	4,2	3	4	6	8	10	12	14	16	1,53	8,74	6,88	6,1	1,53	7,1

Для заказа используйте артикул: тип – резьба – длина.

Например: FKFE-3,6-10
Втулка запрессовочная для печатных плат, тип FKFE - углеродистая сталь - диаметр отверстия 3,6 мм - длина 10 мм.

Стойка дистанционная “замочная скважина”
Тип:
FSKC Нержавеющая сталь

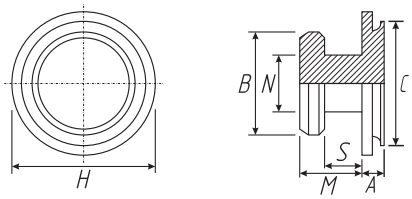

Нерж. сталь	A,мм макс.	B,мм ±0,08	C,мм макс.	H,мм ном.	M,мм макс.	N,мм ±0,08	S,мм ±0,08	Пакет мм
FSKC	1	4,5	5,39	6,02	2,75	2,5	1,73	1,5

Для заказа используйте артикул: тип - толщина листа.

Например: FSKC-1,5
Стойка дистанционная “замочная скважина”, тип FSKC - нержавеющая сталь - толщина листа 1,5 мм.