




Стойка дистанционная “замочная скважина”

Тип :

FSKC Нержавеющая сталь



Нерж. сталь	A, мм max	B, мм ±0,08	C, мм max	H, мм nom	M, мм max	N, мм ±0,08	S, мм ±0,08	 Grip, мм
FSKC	1	4,5	5,39	6,02	2,75	2,5	1,73	1,5

Для заказа используйте артикул: **тип-толщина листа**

Например: **FSKC-1,5-0**
Стойка дистанционная “замочная скважина”, тип FSKC - нержавеющая сталь - толщина листа 1,5 мм



Стойка запрессовочная дистанционная “защелка”

Тип:

FSSA Алюминиевый сплав

FSSS Углеродистая сталь

FSSC Нержавеющая сталь

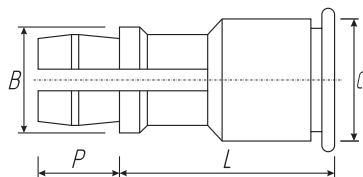

Алюм. сплав	Углерод. сталь	Нерж. сталь	Длина L, мм ±0,4 / код								B, мм ±0,13	C, мм max	P, мм ±0,13	H, мм ±0,13	 Drill, мм	
FSSA	FSSS	FSSC	8	10	12	14	16	18	20	22	25	4,78	5,39	6,35	3,58	4,0

Для заказа используйте артикул: **тип-диаметр отверстия в листе-код**

Например: **FSSA-4-8**
Стойка запрессовочная, тип FSSA - алюминий - диаметр отверстия 4 мм - длина 8 мм