


Втулка запрессовочная сквозная

Тип:

F50 Углеродистая сталь, оцинкованная

FSOS Нержавеющая сталь

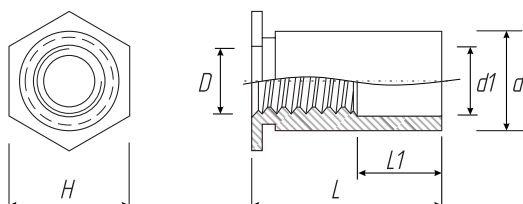

Углерод. сталь	Нерж. сталь	D, мм	Длина L, мм +0,05/-0,13 / код													B, мм		C, мм	H, мм	Drill, мм	Grip, мм	мм
			3	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	±0,13	-0,13						
F50	FSOS	M3(4,2)	3	4	6	8	10	12	14	16	18	-	-	-	3,2	4,1	4,8	4,2	1,0	6,0		
		M3(5,4)	3	4	6	8	10	12	14	16	18	-	-	-	3,2	5,3	6,4	5,4	1,0	6,8		
F50	FSOS	M3,5	3	4	6	8	10	12	14	18	18	20	22	25	3,9	5,3	6,4	5,4	1,0	6,8		
F50	FSOS	M4	3	4	6	8	10	12	14	18	18	20	22	25	4,8	7,1	7,9	7,2	1,3	8,0		
F50	FSOS	M5	3	4	6	8	10	12	14	18	18	20	22	25	5,35	7,1	7,9	7,2	1,3	8,0		
L1, мм ±0,25						-	4,0			8,0			11,0									

Втулки M3(5,4) имеют более толстую стенку для увеличенных нагрузок

При монтаже с помощью пресса тонкая шестигранная головка запрессовывается в исходный материал заподлицо с обратной стороны. Запрессовочные втулки обеспечивают идеальные решения для дистанционного монтажа, когда требуется выполнить монтаж на расстоянии, штабелирование панелей, плат или компонентов.

Для заказа используйте артикул: **тип – диаметр резьбы, D – код**

Например:

F50 – M5 – 20

Втулка запрессовочная, тип F50 - углеродистая сталь- диаметр резьбы M5 - длина 20мм