
Вставка самонарезающая FixSert
Вид B
Тип F/FHex
С фланцем

- для термо- и реактопластов
- может устанавливаться шуруповертом или ручным инструментом
- есть вариант с шестигранным внутренним приводом Hex



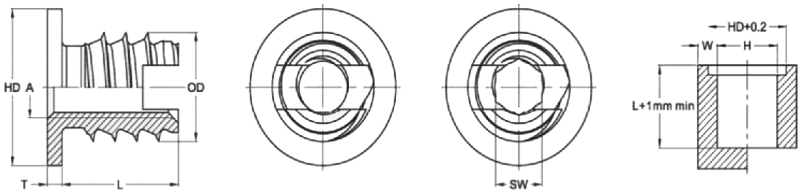

Тип F Тип FHex

Метрические вставки FixSert, вид B, тип F с фланцем со стандартным приводом, размеры в мм

Артикул Тип F, латунь*	A	L	OD	T	HD	$H^{+0,1}$	D	W
FBF4080	M4	8,0	7,0	1,0	10,0	5,6-6,6	9,0	3,0
FBF5010	M5	10,0	8,0	1,2	11,0	6,6-7,6	11,0	4,0
FBF6014	M6	14,0	10,0	1,4	13,0	8,1-9,4	15,0	4,0
FBF8015	M8	15,0	12,0	1,4	15,0	10,1-11,4	16,0	5,0

Метрические вставки FixSert, вид B, тип FHex, с фланцем с шестигранным внутренним приводом, размеры в мм

Артикул Тип FHex, латунь*	A	L	OD	T	HD	SW	W
FBFHex4080	M4	8,0	7,0	1,0	10,0	3,2	3,0
FBFHex5010	M5	10,0	8,0	1,2	11,0	4,0	4,0
FBFHex6014	M6	14,0	10,0	1,4	13,0	5,0	4,0
FBFHex8015	M8	15,0	12,0	1,4	15,0	6,5	5,0

Рекомендованные размеры отверстий (H) под вставки FixSert в разных материалах, размеры в мм

A, резьба	PE/PP	PA6/PA6.6/PBT/PE (hard)/PET/POM	ASA/SAN	ABS/PA6 GF 30%, PBT GF 30% PET GF 30%, PC/PVC (hard)	PA6.6 GF 30%, PA/PC GF 30% PPO/PPS GF 30%	SMC/ZMC/BMT
M4	5,6	5,8	6,0	6,2	6,4	6,6
M5	6,6	6,8	7,0	7,2	7,4	7,6
M6	8,1	8,3	8,5	8,7	9	9,4
M8	10,1	10,3	10,5	10,7	11	11,4