


Вставка самонарезающая FixSert

Вид **C**

Тип **P / F / PS**

С фланцем

- для термо- и реактопластов
- может устанавливаться шурупвертом или ручным инструментом

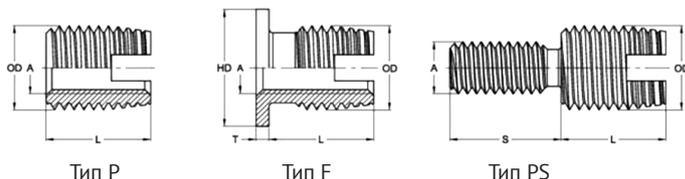

Метрические вставки FixSert, вид C, типы P и F, без фланца и с фланцем, внутренняя резьба, размеры в мм

Артикул Тип P, латунь*	Артикул Тип F, латунь*	A	L	T	HD	ODmax	H ^{+0,1} T***	H ^{+0,1} R***
FCP2560	FCF2560	M2,5	6,0	0,58	6,0	4,5	4,0-4,1	4,1-4,3
FCP3060	FCF3060	M3	6,0	0,58	6,5	5,0	4,5-4,6	4,6-4,8
FCP3580	FCF3580	M3,5	8,0	0,73	8,5	6,0	5,3-5,4	5,5-5,7
FCP4080	FCF4080	M4	8,0	0,89	8,0	6,5	5,8-5,9	6,0-6,2
FCP5010	FCF5010	M5	10,0	1,06	9,5	8,0	7,1-7,2	7,3-7,6
FCP6014	FCF6014	M6	14,0	1,32	12,0	10,0	8,6-8,8	9,0-9,4
FCP8015	FCF8015	M8	15,0	1,32	14,0	12,0	10,6-10,8	11,0-11,4
FCP1018	FCF1018	M10	18,0	1,57	16,0	14,0	12,6-12,8	13,0-13,4
FCP1222	FCF1222	M12	22,0	1,57	18,0	16,0	14,6-14,8	15,0-15,4

* возможно изготовление из нержавеющей стали и алюминия.

Метрические вставки FixSert, вид C, тип PS, без фланца, наружная резьба (шпилька), размеры в мм

Артикул Тип PS, латунь*	A	L	S**										T	HD	ODmax	H ^{+0,1} T***	H ^{+0,1} R***
FCPS2550	M2,5	6,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	25,0	0,58	6,0	4,5	4,0-4,1	4,1-4,3
FCPS3050	M3	6,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	25,0	0,58	6,5	5,0	4,5-4,6	4,6-4,8
FCPS3550	M3,5	8,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	25,0	0,73	8,5	6,0	5,3-5,4	5,5-5,7
FCPS4050	M4	8,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	25,0	0,89	8,0	6,5	5,8-5,9	6,0-6,2
FCPS5050	M5	10,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	25,0	1,06	9,5	8,0	7,1-7,2	7,3-7,6
FCPS6050	M6	14,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	25,0	1,32	12,0	10,0	8,6-8,8	9,0-9,4
FCPS8050	M8	15,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	25,0	1,32	14,0	12,0	10,6-10,8	11,0-11,4
FCPS1050	M10	18,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	25,0	1,57	16,0	14,0	12,6-12,8	13,0-13,4
FCPS1250	M12	22,0	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	25,0	1,57	18,0	16,0	14,6-14,8	15,0-15,4

* возможно изготовление из нержавеющей стали и алюминия.

** указаны артикулы для шпилек с первым значением длины (выделены **жирным** шрифтом).

*** - T- для термопластов, R - для реактопластов

Как добавлять в артикул другие длины вставок и шпилек:

В случае одной цифры перед запятой, укажите ее и цифру после запятой, убрав запятую (например, 5,1 мм = 51; 4,0 мм = 40).

В случае двух цифр перед запятой укажите только их (например, 12,7 мм=12).

Например, в таблице указан артикул XYZ2550 - шпилька с наружной резьбой M2,5, длина шпильки 5,0 мм

Вы хотите заказать шпильку M2,5, но с длиной шпильки 16 мм.

Тогда потребный артикул будет XYZ2516