

Вставка вплавляемая HotFix


Вид F

Тип P / F / PS / FS

С внутренней и внешней резьбами



- для термопластов (PPS, ABS, PP и т.п.)
- волнообразные ребра по всему телу вставки для сбалансированных высоких показателей на вырыв и прокручивание
- может использоваться как закладная или вплавляться в уже готовую деталь

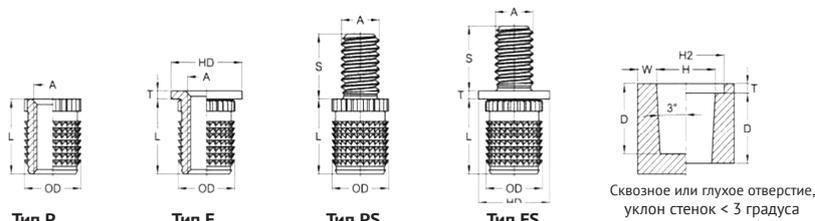

Метрические вставки HotFix, вид F, типы P и F, без фланца и с фланцем, внутренняя резьба, размеры в мм

Артикул Тип P, латунь*	Артикул Тип F, латунь*	A	L	T	HD	OD	D	H	W	H2
HFP2040	HFF2040	M2	4,0	0,5	5,0	4,0	6,5	3,5	1,0	5,2
HFP2550	HFF2550	M2,5	5,0	0,5	5,0	4,0	6,5	3,5	1,0	5,2
HFP3055	HFF3055	M3	5,5	0,5	6,0	4,5	7,0	4,0	1,1	6,2
HFP3560	HFF3560	M3,5	6,0	0,5	7,0	5,5	7,5	5,0	1,3	7,2
HFP4075	HFF4075	M4	7,5	0,8	7,5	6,0	9,0	5,4	1,4	7,7
HFP5080	HFF5080	M5	8,0	0,8	8,0	7,0	9,5	6,4	1,7	8,2
HFP6090	HFF6090	M6	9,0	0,8	10,0	8,5	11,0	7,9	2,0	10,2
HFP8011	HFF8011	M8	11,0	1,0	12,0	10,0	13,0	9,4	2,4	12,2
HFP1013	HFF1013	M10	13,0	1,0	12,0	12,0	15,5	11,3	2,9	14,2

* возможно изготовление из нержавеющей стали и алюминия.

Метрические вставки HotFix, вид F, типы PS и FS, без фланца и с фланцем, наружная резьба (шпилька), размеры в мм

Артикул Тип PS, латунь*	Артикул Тип PF, латунь*	A	L	S**					T	HD	OD	D	H	W	H2			
HFPS2050	HFFS2050	M2	4,0	5,0	8,0	10,0	12,0	15,0	18,0	20,0	25,0	0,5	5,0	4,0	6,5	3,5	1,0	5,2
HFPS2550	HFFS2550	M2,5	5,0	5,0	8,0	10,0	12,0	15,0	18,0	20,0	25,0	0,5	5,0	4,0	6,5	3,5	1,0	5,2
HFPS3050	HFFS3050	M3	5,5	5,0	8,0	10,0	12,0	15,0	18,0	20,0	25,0	0,5	6,0	4,5	7,0	4,0	1,1	6,2
HFPS3550	HFFS3550	M3,5	6,0	5,0	8,0	10,0	12,0	15,0	18,0	20,0	25,0	0,5	7,0	5,5	7,5	5,0	1,3	7,2
HFPS4050	HFFS4050	M4	7,5	5,0	8,0	10,0	12,0	15,0	18,0	20,0	25,0	0,8	7,5	6,0	9,0	5,4	1,4	7,7
HFPS5050	HFFS5050	M5	8,0	5,0	8,0	10,0	12,0	15,0	18,0	20,0	25,0	0,8	8,0	7,0	9,5	6,4	1,7	8,2
HFPS6050	HFFS6050	M6	9,0	5,0	8,0	10,0	12,0	15,0	18,0	20,0	25,0	0,8	10,0	8,5	11,0	7,9	2,0	10,2
HFPS8050	HFFS8050	M8	11,0	5,0	8,0	10,0	12,0	15,0	18,0	20,0	25,0	1,0	12,0	10,0	13,0	9,4	2,4	12,2
HFPS1050	HFFS1050	M10	13,0	5,0	8,0	10,0	12,0	15,0	18,0	20,0	25,0	1,0	12,0	12,0	15,5	11,3	2,9	14,2

* возможно изготовление из нержавеющей стали и алюминия.

** указаны артикулы для шпилек с первым значением длины (выделены **жирным** шрифтом).

Как добавлять в артикул другие длины вставок и шпилек:

В случае одной цифры перед запятой, укажите ее и цифру после запятой, убрав запятую (например, 5,1 мм = 51; 4,0 мм = 40).

В случае двух цифр перед запятой укажите только их (например, 12,7 мм=127).

Например, в таблице указан артикул XYZ2550 - шпилька с наружной резьбой M2,5, длина шпильки 5,0 мм

Вы хотите заказать шпильку M2,5, но с длиной шпильки 16 мм.

Тогда потребный артикул будет XYZ2516