
ВСТАВКИ РЕЗЬБОВЫЕ

Вставка вплавляемая HotFix
Вид K
Тип P/F/PS/FS
С внутренней и внешней резьбами



- для термопластов (ABS, PP и т.п.);
- продольная насечка и обратные зацепы позволяют достигать больших нагрузок на вырыв и прокручивание.

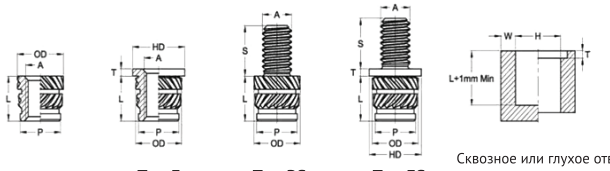

Тип F | Тип PS | Тип FS | Сквозное или глухое отверстие, уклон стенок < 1 градуса

Метрические вставки HotFix, вид K, типы P и F, без фланца и с фланцем, внутренняя резьба, размеры в мм

Артикул Тип P, латунь*	Артикул Тип F, латунь*	A	L**				T	HD	OD	P	H+0,1	W
HKP2040	HKF2040	M2	**4,0**	2,5	3,0	-	0,53	4,8	3,6	3,1	3,2	1,3
HKP2557	HKF2557	M2,5	**5,7**	4,0	-	-	0,61	5,5	4,6	3,9	4,0	1,6
HKP3057	HKF3057	M3	**5,7**	4,0	4,8	-	0,61	5,5	4,6	3,9	4,0	1,6
HKP3571	HKF3571	M3,5	**7,1**	5,0	-	-	0,76	6,4	5,4	4,7	4,8	1,8
HKP4081	HKF4081	M4	**8,1**	4,0	4,8	5,8	0,91	7,1	6,3	5,5	5,6	2,1
HKP5095	HKF5095	M5	**9,5**	5,8	-	-	1,09	7,9	7,1	6,3	6,4	2,6
HKP6013	HKF6013	M6	**12,7**	6,8	9,5	-	1,35	9,5	8,7	7,9	8,0	3,3
HKP8013	HKF8013	M8	**12,7**	-	-	-	1,35	11,1	10,2	9,5	9,6	4,5
HKP1013	HKF1013	M10	**12,7**	-	-	-	1,60	14,0	12,6	11,8	11,9	6,0
HKP1216	HKF1216	M12	**15,9**	-	-	-	2,00	19,0	16,7	15,8	16,0	8,0

* возможно изготовление из нержавеющей стали и алюминия.

Метрические вставки HotFix, вид K, типы PS и FS, без фланца и с фланцем, наружная резьба (шпилька), размеры в мм

Артикул Тип PS, латунь*	Артикул Тип FS, латунь*	A	L**				S**									T	HD	OD	P	H+0,1	W
HKPS204050	HKFS204050	M2	**4,0**	2,5	3,0	-	**5,0**	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	25,0	0,53	4,8	3,6	3,1	3,2	1,3
HKPS255750	HKFS255750	M2,5	**5,7**	4,0	-	-	**5,0**	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	25,0	0,61	5,5	4,6	3,9	4,0	1,6
HKPS305750	HKFS305750	M3	**5,7**	4,0	4,8	-	**5,0**	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	25,0	0,61	5,5	4,6	3,9	4,0	1,6
HKPS357150	HKFS357150	M3,5	**7,1**	5,0	-	-	**5,0**	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	25,0	0,76	6,4	5,4	4,7	4,8	1,8
HKPS408150	HKFS408150	M4	**8,1**	4,0	4,8	5,8	**5,0**	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	25,0	0,91	7,1	6,3	5,5	5,6	2,1
HKPS509550	HKFS509550	M5	**9,5**	5,8	-	-	**5,0**	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	25,0	1,09	7,9	7,1	6,3	6,4	2,6
HKPS601250	HKFS601250	M6	**12,7**	6,8	9,5	-	**5,0**	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	25,0	1,35	9,5	8,7	7,9	8,0	3,3
HKPS801250	HKFS801250	M8	**12,7**	-	-	-	**5,0**	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	25,0	1,35	11,1	10,2	9,5	9,6	4,5
HKPS101250	HKFS101250	M10	**12,7**	-	-	-	**5,0**	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	25,0	1,60	14,0	12,6	11,8	11,9	6,0
HKPS121550	HKFS121550	M12	**15,9**	-	-	-	**5,0**	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	25,0	2,00	19,0	16,7	15,8	16,0	8,0

* возможно изготовление из нержавеющей стали и алюминия.

** указаны артикулы для вставок и шпилек с первым значением длины (выделены **жирным** шрифтом).

Как добавлять в артикул другие длины вставок и шпилек:
В случае одной цифры перед запятой укажите ее и цифру после запятой, убрав запятую (например, 5,1 мм = 51; 4,0 мм = 40).
В случае двух цифр перед запятой укажите только их (например, 12,7 мм = 12).

Пример 1: в таблице указан артикул XYZ2557 - вставка с внутренней резьбой M2,5, длина вставки - 5,7 мм.
Вы хотите заказать шпильку M2,5, но с длиной вставки 4 мм.
Тогда потребный артикул будет XYZ2540.
Пример 2: в таблице указан артикул XYZX204050 - шпилька с наружной резьбой M2, длина вставки - 4 мм, длина шпильки 5 мм.
Вы хотите заказать шпильку M2, но с длиной вставки 2,5 мм и длиной шпильки 6 мм.
Тогда потребный артикул будет XYZX202560.