


Вставка вплавляемая HotFix Вид Т Тип Р / F / PS / FS С внутренней и внешней резьбами



- для термопластов (PPS, ABS, PP и т.п.)
- насечка по всему телу вставки для максимального трения
- может использоваться как закладная или вплавляться в уже готовую деталь (отверстие с уклоном 8°)

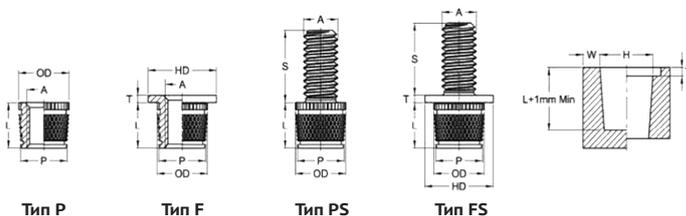

Метрические вставки HotFix, вид Т, типы Р и F, без фланца и с фланцем, внутренняя резьба, размеры в мм

Артикул Тип Р, латунь*	Артикул Тип F, латунь*	A	L**	T	HD	OD	P	H ^{+0,1}	W
НТР2050	НТФ2050	M2	5,0 -	0,60	5,0	4,1	3,8	3,8	1,5
НТР2550	НТФ2550	M2,5	5,0 -	0,60	6,0	4,1	3,8	3,8	1,5
НТР3055	НТФ3055	M3	5,5 5,0	0,60	6,0	4,7	4,4	4,4	1,8
НТР3560	НТФ3560	M3,5	6,0 -	0,80	7,0	5,5	5,2	5,2	1,8
НТР4075	НТФ4075	M4	7,5 6,0	0,80	8,0	5,9	5,8	5,8	2,0
НТР5090	НТФ5090	M5	9,0 7,0	1,00	8,5	7,0	6,9	6,9	2,3
НТР6010	НТФ6010	M6	10,0 9,0	1,00	10,0	8,6	8,5	8,5	2,5
НТР8012	НТФ8012	M8	12,0 -	1,00	12,0	11,1	10,9	10,9	3,0

* возможно изготовление из нержавеющей стали и алюминия.

Метрические вставки HotFix, вид К, типы PS и FS, без фланца и с фланцем, наружная резьба (шпилька), размеры в мм

Артикул Тип PS, латунь*	Артикул Тип PF, латунь*	A	L**	S**	T	HD	OD	P	H ^{+0,1}	W	
НТРС255050	НТФС255050	M2,5	5,0 -	5,0 10,0	-	0,60	6,0	4,1	3,8	3,8	1,5
НТРС305550	НТФС305550	M3	5,5 5,0	5,0 10,0	15,0	0,60	6,0	4,7	4,4	4,4	1,8
НТРС356050	НТФС356050	M3,5	6,0 -	5,0 10,0	15,0	0,80	7,0	5,5	5,2	5,2	1,8
НТРС407550	НТФС407550	M4	7,5 6,0	5,0 10,0	15,0	0,80	8,0	5,9	5,8	5,8	2,0
НТРС509010	НТФС509010	M5	9,0 7,0	- 10,0	15,0	25,0	1,00	8,5	7,0	6,9	2,3
НТРС601010	НТФС601010	M6	10,0 9,0	- 10,0	15,0	25,0	1,00	10,0	8,6	8,5	2,5

* возможно изготовление из нержавеющей стали и алюминия.

** указаны артикулы для вставок и шпилек с первым значением длины (выделены **жирным** шрифтом).

Как добавлять в артикул другие длины вставок и шпилек:

В случае одной цифры перед запятой, укажите ее и цифру после запятой, убрав запятую (например, 5,1 мм = 51; 4,0 мм = 40).

В случае двух цифр перед запятой укажите только их (например, 12,7 мм=12).

Пример 1: в таблице указан артикул XYZ2557 - вставка с внутренней резьбой M2,5, длина вставки 5,7 мм

Вы хотите заказать шпильку M2,5, но с длиной вставки 4 мм.

Тогда нужный артикул будет XYZ2540.

Пример 2: в таблице указан артикул XYZX204050 - шпилька с наружной резьбой M2, длина вставки 4 мм, длина шпильки 5 мм.

Вы хотите заказать шпильку M2, но с длиной вставки 2,5 мм и длиной шпильки 6 мм.

Тогда нужный артикул будет XYZX202560.