

Вставка запрессовочная PressFix


Вид В

Тип P/F/PS/FS

С фланцем/без фланца



- для жестких и хрупких реактопластов;
- устанавливается запрессовкой;
- высокие показатели нагрузки на проворачивание;
- низкое напряжение при установке предотвращает разрушение стенок.

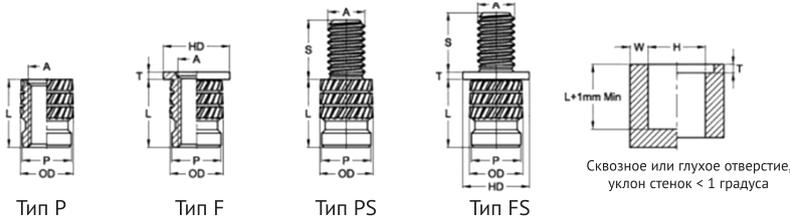

Метрические вставки PressFix, вид В, типы P и F, без фланца и с фланцем, внутренняя резьба, размеры в мм

Артикул Тип P, латунь*	Артикул Тип F, латунь*	A	L	T	HD	OD	P	H ^{+0,1}	W
PBP2041	PBF2041	M2	4,1	0,51	4,8	3,3	3,0	3,10	1,60
PBP2553	PBF2553	M2,5	5,3	0,58	5,5	4,2	3,7	3,80	2,00
PBP3053	PBF3053	M3	5,3	0,58	5,5	4,2	3,7	3,80	2,00
PBP3563	PBF3563	M3,5	6,3	0,74	6,4	5,0	4,5	4,60	2,50
PBP4074	PBF4074	M4	7,4	0,89	7,1	5,8	5,3	5,40	2,50
PBP5083	PBF5083	M5	8,3	1,07	7,9	6,6	6,1	6,20	2,50
PBP6092	PBF6092	M6	9,2	1,32	9,5	8,2	7,7	7,80	2,80
PBP8092	PBF8092	M8	9,2	1,32	11,1	9,7	9,3	9,40	3,80
PBP1092	PBF1092	M10	9,2	1,57	14,0	12,7	12,2	12,30	5,00

* возможно изготовление из нержавеющей стали и алюминия.

Метрические вставки PressFix, вид В, типы PS и FS, без фланца и с фланцем, наружная резьба (шпилька), размеры в мм

Артикул Тип PS, латунь*	Артикул Тип FS, латунь*	A	L	S**												T	HD	OD	P	H ^{+0,1}	W
PBPS2050	PBFS2050	M2	4,1	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	25,0	0,51	4,8	3,3	3,0	3,1	1,6		
PBPS2550	PBFS2550	M2,5	5,3	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	25,0	0,58	5,5	4,2	3,7	3,8	2,0		
PBPS3050	PBFS3050	M3	5,3	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	25,0	0,58	5,5	4,2	3,7	3,8	2,0		
PBPS3550	PBFS3550	M3,5	6,3	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	25,0	0,74	6,4	5,0	4,5	4,6	2,5		
PBPS4050	PBFS4050	M4	7,4	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	25,0	0,89	7,1	5,8	5,3	5,4	2,5		
PBPS5050	PBFS5050	M5	8,3	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	25,0	1,07	7,9	6,6	6,1	6,2	2,5		
PBPS6050	PBFS6050	M6	9,2	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	25,0	1,32	9,5	8,2	7,7	7,8	2,8		
PBPS8050	PBFS8050	M8	9,2	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	25,0	1,32	11,1	9,7	9,3	9,4	3,8		
PBPS1050	PBFS1050	M10	9,2	5,0	6,0	8,0	10,0	12,0	14,0	16,0	18,0	20,0	25,0	1,57	14,0	12,7	12,2	12,3	5,0		

* возможно изготовление из нержавеющей стали и алюминия.

** указаны артикулы для вставок с первым значением длины (выделены **жирным** шрифтом).

Как добавлять в артикул другие длины вставок и шпилек:

В случае одной цифры перед запятой укажите ее и цифру после запятой, убрав запятую (например, 5,1 мм = 51; 4,0 мм = 40).

В случае двух цифр перед запятой укажите только их (например, 12,7 мм = 12).

Например, в таблице указан артикул XYZ2550 - шпилька с наружной резьбой M2,5, длина шпильки - 5,0 мм.

Вы хотите заказать шпильку M2,5, но с длиной шпильки 16 мм.

Тогда потребный артикул будет XYZ2516.