



Вставка в камень и композиты FixStone,
втулка AISI 316L/коронки AISI 316L

Вид **IM**

Тип **S**

Головка заподлицо

Тип с 2 коронками Тип с 4 коронками

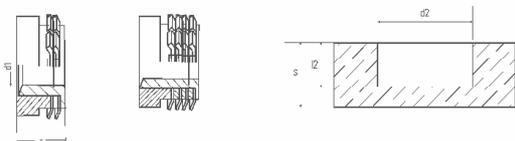

Мрамор, гранит и другие виды камня, а также композитные материалы, углепластик, искусственный камень, ламин.ат высокого давления HPL, стекло и другие плотные материалы.

Запрессовка с помощью соответствующего инструмента

Артикул	S	d1	H	d2	l2	кол-во коронок	(кН/кН)	(кН/кН)	(кН/кН)	(кН/кН)
IM2S/_/H6/К	9	M 4	6	12	6,5	2	0,4	2,5	1,5	1,6
		M 5								
		M 6								
IM4S/_/H8.5/К	12	M 4	8	12	8,5	4	1	3,5	1,8	1,6
		M 5								
		M 6								

* указанные значения являются приблизительными и ориентировочными, как результаты испытаний в лаборатории, и могут отличаться при применении в рабочих условиях.



Вставка в камень и композиты FixStone,
втулка AISI 316L/коронки AISI 316L

Вид **IM**

Тип **T**

С головкой

Тип с 2 коронками Тип с 4 коронками

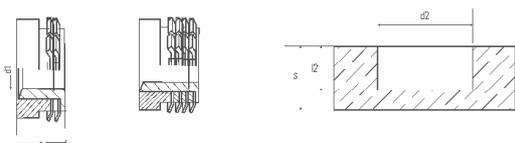

Мрамор, гранит и другие виды камня, а также композитные материалы, углепластик, искусственный камень, ламин.ат высокого давления HPL, стекло и другие плотные материалы.

Запрессовка с помощью соответствующего инструмента

Артикул	S	d1	H	d2	l2	кол-во коронок	(кН/кН)	(кН/кН)	(кН/кН)	(кН/кН)
IM2T/_/H6/К	9	M 4	6	12	5,5	2	0,4	1,7	1,5	1,6
		M 5								
		M 6								
IM4T/_/H8.5/К	12	M 4	8	12	8	4	1	2,9	1,8	1,6
		M 5								
		M 6								

* указанные значения являются приблизительными и ориентировочными, как результаты испытаний в лаборатории, и могут отличаться при применении в рабочих условиях.

Материал втулки - нержавеющая сталь AISI 316L.

Материал коронок - нержавеющая сталь AISI 316L.

Тело вставки - полиамид PA6 оранжевого цвета.