Заклепка для композитных материалов


Особенность

- заклепка позволяет обеспечить большую опорную поверхность (на 335% больше) по сравнению со стандартными заклепками того же размера.

Преимущества


- позволяет избежать повреждений на поверхности композитного материала по сравнению со стандартными заклепками.

Стандартный борт

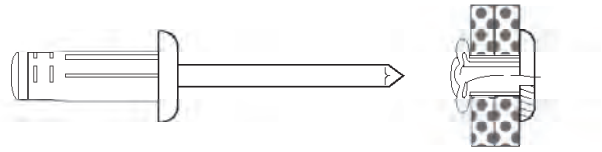

	Тело заклепки	Стержень заклепки
Материал	Алюминий	Сталь

Тип 2-AS CM
Стандартный борт
Алюминий (AlMg2,5)/Сталь

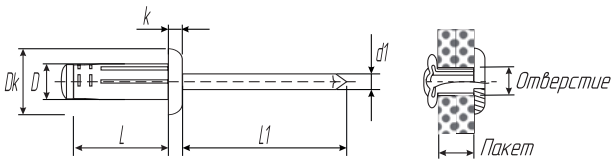



D, мм +0,08/-0,15	L,мм	Dk, мм макс.	k, мм макс.	d1, мм макс.	L1, мм мин.	Отверстие мм	Пакет мм	Нагрузки Н	Нагрузки Н	Артикул
4,4	8,0	8,0	1,3	2,6	27	4,5	0,5-3,0			2-ASCM 44080
	11,0						3,0-5,5			2-ASCM 44110
	13,5						5,5-8,0			2-ASCM 44135



Заклепка 2-AS CM обеспечивает большую площадь контакта (до 335% больше) по сравнению со стандартными заклепками того же размера. Это повышает прочность соединения. Кроме того, алюминиевое тело позволяет использовать ее на мягких и/или хрупких материалах, таких как пластик, композитные материалы и алюминий. Эта заклепка имеет небольшую площадь, что позволяет использовать ее в сотовых панелях без необходимости подготовки сквозного отверстия.

Помимо стандартных размеров, заклепки 2-AS CM могут быть изготовлены по индивидуальному заказу для конкретных применений и требований.