


Шпилька запрессовочная безрезьбовая для повышенных нагрузок

Тип:

FTPS Нержавеющая сталь

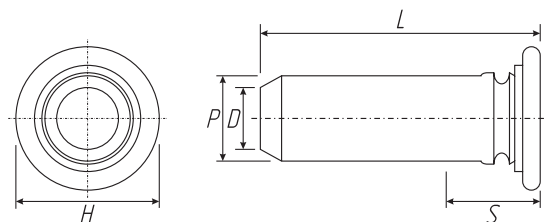

Нерж. сталь	D, мм	Длина L, мм ±0,4 / код						D, мм ±0,15	H, мм ±0,4	S, мм макс.	Отверстие	Пакет	Отступ
											ММ	ММ	ММ
FTPS	3	8	10	12	16	-	-	2,05	5,2	2,29	3,5	1	6,4
FTPS	4	8	10	12	16	-	-	2,82	6,12	2,29	4,5	1	7,1
FTPS	5	-	10	12	16	20	-	3,53	7,19	2,29	5,5	1	7,6
FTPS	6	-	-	12	16	20	-	4,24	8,13	2,29	6,5	1	7,9

Для заказа используйте артикул: **тип – резьба – длина.**

Например:

FTPS-4-10


Шпилька запрессовочная безрезьбовая, тип FTPS - нержавеющая сталь - диаметр отверстия 4 мм - длина 10 мм.

Шпилька запрессовочная для глухих отверстий

Тип:

FCHA/FCFHA Алюминиевый сплав

FCHC/FCFHC Нержавеющая сталь

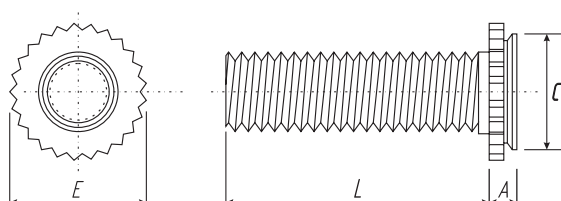

Алюм. сплав	Углерод. сталь	D, мм	Длина L, мм ±0,4 / код						A, мм ±0,13	E, мм ±0,25	C, мм макс.	Глубина	Отверстие	Пакет	Отступ
												ММ	ММ	ММ	ММ
FCHA	FCHC	M3	6	8	10	12	16	20	-	1,04	5,21	1,1	4,37	1,6	4,0
FCFHA	FCFHC														
FCHA	FCHC	M4	6	8	10	12	16	20	25	1,04	8,33	1,1	7,37	1,6	5,6
FCFHA	FCFHC														
FCHA	FCHC	M5	-	-	10	12	16	20	25	1,04	8,89	1,1	7,93	1,6	6,4
FCFHA	FCFHC														

Для заказа используйте артикул: **тип – резьба – длина.**

Например:

FCHA-M3-8

Шпилька запрессовочная для глухих отверстий, тип FCHA - Алюминий - диаметр резьбы M3 - длина 8 мм.