


Стойка запрессовочная дистанционная “защелка”

Тип:

FSSA Алюминиевый сплав

FSSS Углеродистая сталь

FSSC Нержавеющая сталь

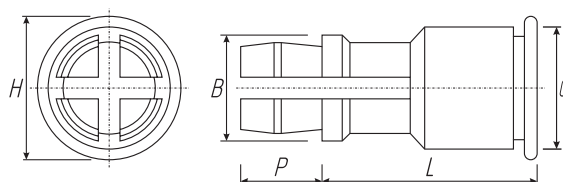

Алюм. сплав	Углерод. сталь	Нерж. сталь	Длина L, мм ±0,4 / код										B, мм ±0,13	C, мм макс.	P, мм ±0,13	H, мм ±0,13	Отверстие  мм
FSSA	FSSS	FSSC	8	10	12	14	16	18	20	22	25	4,78	5,39	6,35	3,58	4	

Для заказа используйте артикул: **тип - 4 - длина.**

Например:


FSSA-4-8

Стойка запрессовочная, тип FSSA - Алюминий - диаметр отверстия 4 мм - длина 8 мм.

Винт запрессовочный низкий с рифлением, подпружиненный невыпадающий

Тип:

FPF31/FPF32 Углеродистая сталь

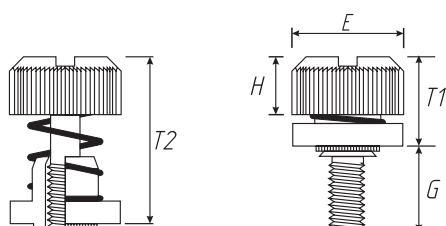

Углерод. сталь	D, мм	Код	A, мм макс.	E, мм ±0,25	G, мм ±0,4	H, мм ±0,13	T1, мм макс.	T2, мм макс.	Отверстие мм	Пакет мм	Отступ мм
FPF31	M3	30	0,97	10,31	7,62	5,13	5,13	15,11	5,5	1	6,60
FPF32			1,48							1,5	
FPF31	M4	30	0,97	11,89	7,62	5,26	5,26	15,24	6,4	1	7,37
FPF32			1,48							1,5	
FPF31	M5	30	0,97	13,46	7,62	5,59	5,59	15,37	8	1	8,38
FPF32			1,48							1,5	
FPF32	M6	30	1,48	15,88	8,89	6,12	6,12	17,15	9,5	1,5	9,65

Для заказа используйте артикул: **тип - диаметр резьбы - код.**

Например:

FPF31-M3-30

Винт запрессовочный, подпружиненный невыпадающий, тип FPF31 - диаметр резьбы M3 - мин.. толщина листа 1 мм.