
ЗАКЛЕПКИ ВЫТЯЖНЫЕ

Тип CS*
Стандартный борт
Медь/Сталь



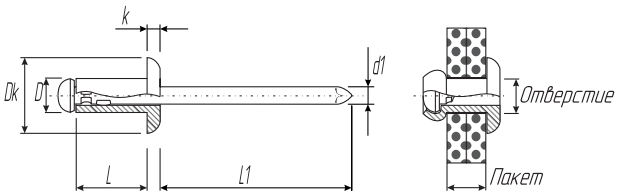

D, мм +0,08/-0,15	L,мм	Dk, мм макс.	k, мм макс.	d1, мм макс.	L1, мм мин.	Отверстие мм	Пакет мм	Нагрузки H	Нагрузки H	Артикул
3,0	6,0	6,5 +0/-0,7	1,0	1,8	25	3,1	1,0-3,0	700	990	CS 3006
	8,0						3,0-5,0			CS 3008
	10,0						5,0-7,0			CS 3010
	12,0						7,0-9,0			CS 3012
3,2	6,0	6,5 +0/-0,7	1,0	1,8	27	3,3	1,0-3,0	800	1120	CS 3206
	8,0						3,0-5,0			CS 3208
	10,0						5,0-7,0			CS 3210
	12,0						7,0-9,0			CS 3212
4,0	6,0	8,0 +0/-1,0	1,3	2,2	27	4,1	1,0-2,5	1300	2000	CS 4006
	8,0						2,5-4,5			CS 4008
	10,0						4,5-6,5			CS 4010
	12,0						6,5-8,5			CS 4012
	14,0						8,5-10,0			CS 4014
	16,0						10,0-12,5			CS 4016
4,8	8,0	9,5 +0/-1,0	1,4	2,7	27	4,9	2,5-4,0	1900	2850	CS 4808
	10,0						4,0-6,0			CS 4810
	12,0						6,0-8,0			CS 4812
	14,0						8,0-10,0			CS 4814
	16,0						10,0-12,0			CS 4816
	18,0						12,0-14,0			CS 4818
	20,0						14,0-16,0			CS 4820
5,0	6,0	10,5 +0/-1,0	2,1	3,2	27	5,1	1,0-2,5	2700	3100	CS 5006
	8,0						2,5-4,0			CS 5008
	10,0						4,0-6,0			CS 5010
	12,0						6,0-8,0			CS 5012
	14,0						8,0-10,0			CS 5014
	16,0						9,0-12,0			CS 5016
	18,0						10,0-14,0			CS 5018
	20,0						12,0-16,0			CS 5020
	25,0						16,0-21,0			CS 5025
	30,0						21,0-25,0			CS 5030
6,0	8,0	12,6 +0/-1,0	2,5	4,0	31	6,1	1,5-3,0	3200	4000	CS 6008
	10,0						3,0-5,0			CS 6010
	12,0						5,0-7,0			CS 6012
	14,0						7,0-9,0			CS 6014
	16,0						7,0-11,0			CS 6016
	18,0						11,0-13,0			CS 6018
	20,0						11,0-15,0			CS 6020
	25,0						14,0-19,5			CS 6025
	30,0						19,5-24,5			CS 6030
6,4	8,0	13,4 +0/-1,0	2,7	4,2	31	6,5	1,5-3,0	3800	4800	CS 6408
	10,0						2,0-4,0			CS 6410
	12,0						3,0-6,0			CS 6412
	14,0						6,0-8,0			CS 6414
	16,0						6,0-10,0			CS 6416
	18,0						8,0-12,0			CS 6418
	20,0						10,0-14,0			CS 6420
	25,0						14,0-18,0			CS 6425
	30,0						18,0-23,0			CS 6430

* О минимальной партии и сроках поставки уточняйте у вашего технического консультанта.