
ЗАКЛЕПКИ ВЫТЯЖНЫЕ

Тип AAF
Стандартный борт
Алюминий (AlMg 2,5)/Алюминий (AlMg 5,0)



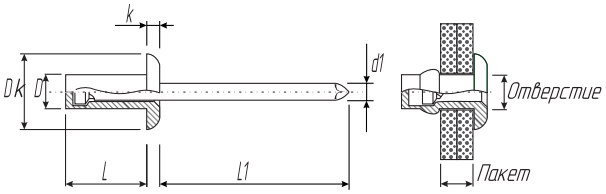

D, мм +0,08/-0,15	L,мм	Dk, мм макс.	k, мм макс.	d1, мм макс.	L1, мм мин.	Отверстие мм	Пакет мм	Нагрузки Н	Нагрузки Н	Артикул
3,2	6,5	6,5 +0,2/-0,7	1,3	1,8	25	3,3	0,5-2,0	460	540	AAF 32065
	8,0						2,0-3,5			AAF 32080
	9,5						3,5-5,0			AAF 32095
	11,0						5,0-6,5			AAF 32110
	12,5						6,5-8,0			AAF 32125
4,0	8,0	8,0 +0,4/-1,1	1,7	2,2	27	4,1	1,5-3,5	720	760	AAF 40080
	9,5						3,5-5,0			AAF 40095
	11,5						5,0-6,5			AAF 40115
	12,5						6,5-8,0			AAF 40125
	15,0						8,0-10,5			AAF 40150
4,8	8,0	9,5 +0,6/-1,2	2,0	2,63	27	4,9	2,0-3,5	1100	1400	AAF 48080
	9,5						3,5-5,0			AAF 48095
	11,0						5,0-6,5			AAF 48110
	13,0						6,5-8,0			AAF 48130
	14,5						8,0-9,5			AAF 48145
	16,0						9,5-11,0			AAF 48160
	18,0						11,0-13,0			AAF 48180
	21,0						12,0-16,0			AAF 48210
	25,0						14,0-19,0			AAF 48250
6,4	12,5	13,0 +0,4/-1,4	2,5	3,75	31	6,5	1,5-6,5	2000	2200	AAF 64125
	14,0						3,0-8,0			AAF 64140
	16,0						5,0-10,0			AAF 64160
	19,5						8,5-13,5			AAF 64195
	24,0						13,0-17,5			AAF 64240