ЗАКЛЕПКИ ВЫТЯЖНЫЕ

Тип ABF
Стандартный борт
Алюминий (AlMg 5,0)/Нержавеющая сталь

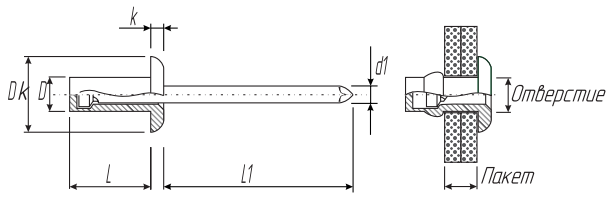

D, мм +0,08/-0,15	L,мм	Dk, мм макс.	k, мм макс.	d1, мм макс.	L1, мм мин.	Отверстие мм	Пакет мм	Нагрузки Н	Нагрузки Н	Артикул
3,2	6,5	6,5 +0,2/-0,7	1,3	1,85	25	3,3	0,5-2,0	1100	1450	ABF 32065
	8,0						2,0-3,5			ABF 32080
	9,5						3,5-5,0			ABF 32095
	11,0						5,0-6,5			ABF 32110
	12,5						6,5-8,0			ABF 32125
4,0	8,0	8,0 +0,4/-1,1	1,7	2,35	27	4,1	0,5-3,5	1600	2200	ABF 40080
	9,5						3,5-5,0			ABF 40095
	11,0						5,0-6,5			ABF 40110
	12,5						6,5-8,0			ABF 40125
	15,0						8,0-10,5			ABF 40150
4,8	8,0	9,5 +0,6/-1,2	2,0	2,77	27	4,9	1,0-3,0	2200	3100	ABF 48080
	9,5						3,0-5,0			ABF 48095
	11,0						5,0-6,0			ABF 48110
	12,5						6,0-7,5			ABF 48125
	14,0						7,5-9,0			ABF 48140
	16,0						9,0-11,0			ABF 48160
	18,0						11,0-13,0			ABF 48180
	21,0						13,0-16,0			ABF 48210
	25,0						16,0-20,0			ABF 48250
6,4	12,5	13,0 +0,4/-1,4	2,5	3,75	30	6,5	1,5-6,5	3600	4900	ABF 64125
	14						3,0-8,0			ABF 64140
	16						5,0-10,0			ABF 64160
	19,5						8,5-13,5			ABF 64195
	24						13,0-17,5			ABF 64240