
Заклепка распорная

Вытяжная заклепка с телом и стержнем, изготовленными из алюминиевого сплава. Тело имеет продольные разрезы.

Стандартный борт

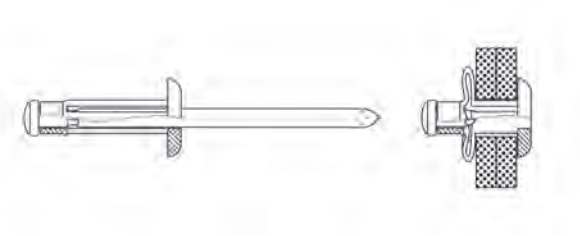

Особенность


- широкоя деформация трех различных частей тела заклепки, обеспечивает большую опорную поверхность.

Преимущества

- большая опорная поверхность;
- большой диапазон толщины скрепляемых материалов;
- возможность скрепления мягких материалов.

	Тело заклепки	Стержень заклепки
Материал	Алюминий	Алюминий

Тип AA TF
Стандартный борт
Алюминий/Алюминий

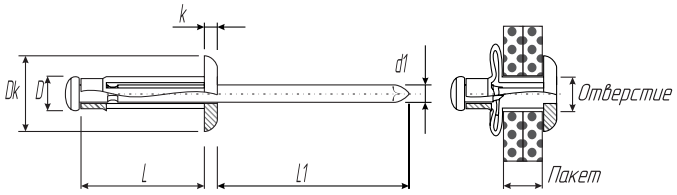



D, мм +0,08/-0,15	L,мм	Dk, мм макс.	k, мм макс.	d1, мм макс.	L1, мм мин.	Отверстие мм	Пакет мм	Нагрузки H	Нагрузки H	Артикул
4,0	13,6	8,0	1,4	2,3	28	4,2-4,5	1,0-3,0	610	1020	AATF 40136
	18,8						1,0-7,0			AATF 40188
	24,8						4,0-10,0			AATF 40248
4,8	15,3	9,8	1,8	2,9	28	5,0-5,3	1,0-4,0	920	1220	AATF 48153
	17,5						1,0-6,3			AATF 48175
	20,5						1,0-9,0			AATF 48205
	24,0						4,0-12,0			AATF 48240
	28,0						8,0-16,0			AATF 48280
	31,0						11,0-19,0			AATF 48310