

Заклепка распорная

Вытяжная заклепка телом и стержнем, изготовленными из алюминиевого сплава.

Тело имеет продольные разрезы.

Особенность:

- Особенность состоит в широкой деформации трех различных частей тела заклепки, которая обеспечивает большую опорную поверхность.

Преимущества:

- Большая опорная поверхность;
- Большой диапазон толщины скрепляемых материалов;
- Возможность скрепления мягких материалов.

Стандартный борт




	Тело заклепки	Стержень заклепки
Материал	Алюминий	Алюминий

Заклепка распорная

Тип **ААТФ**

Стандартный борт

Алюминиевый сплав / Алюминиевый сплав

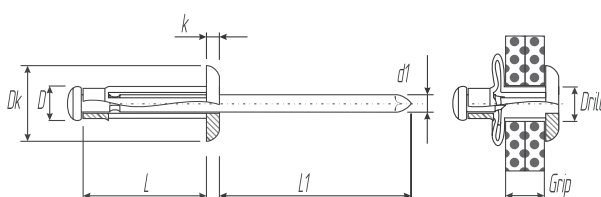

D, мм +0,08/-0,15	L, мм	Dk, мм	k, мм	d1, мм max	L1, мм min	Drill, мм	Grip, мм	H	H	Артикул
4,0	13,6	8,0	1,4	2,3	28	4,2-4,5	1,0-3,0	610	1020	AATF 40136
	18,8						1,0-7,0			AATF 40188
	24,8						4,0-10,0			AATF 40248
4,8	15,3	9,8	1,8	2,9	28	5,0-5,3	1,0-4,0	920	1220	AATF 48153
	17,5						1,0-6,3			AATF 48175
	20,5						1,0-9,0			AATF 48205
	24,0						4,0-12,0			AATF 48240
	28,0						8,0-16,0			AATF 48280
	31,0						11,0-19,0			AATF 48310