


## Шпилька запрессовочная резьбовая для повышенных нагрузок

Тип:

**FHFH** Углеродистая сталь, оцинкованная

**FHFHS** Нержавеющая сталь

**FHFHB** Фосфорная бронза

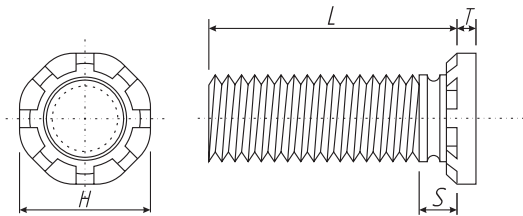

Углерод. сталь	Нерж. сталь	Фосф. бронза	D, мм	Длина L, мм ±0,4 / код							H, мм ±0,25	S, мм (max)	T, мм (max)	Drill, мм	Grip, мм	мм
FHFH	FHFHS	FHFHB	M5	15	20	25	30	35	40	50	7,8	2,7	1,14	5,0	1,3	10,7
FHFH	FHFHS	FHFHB	M6	15	20	25	30	35	40	50	9,4	2,8	1,27	6,0	1,5	11,5
FHFH	FHFHS	FHFHB	M8	15	20	25	30	35	40	50	12,5	3,5	1,78	8,0	2,0	12,7
FHFH	FHFHS	FHFHB	M10	15	20	25	30	35	40	50	15,7	4,1	2,29	10,0	2,3	13,7


Для заказа используйте артикул: **тип-диаметр отверстия в листе-код**

Например: **FHFH-M6-15**  
Шпилька запрессовочная, тип FHFH - сталь, диаметр резьбы М6, длина 15 мм

## Шпилька запрессовочная безрезьбовая для повышенных нагрузок

Тип:

**FTPS** Нержавеющая сталь

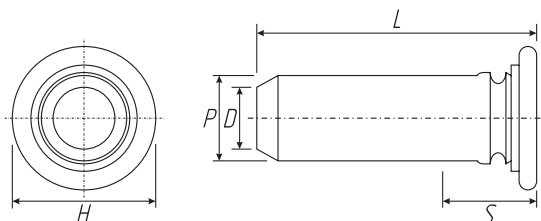

Нерж. сталь	D, мм	Длина L, мм ±0,4 / код					D, мм ±0,15	H, мм ±0,4	S, мм max	Drill, мм	Grip, мм	мм
FTPS	3	8	10	12	16	-	2,05	5,2	2,29	3,5	1,0	6,4
FTPS	4	8	10	12	16	-	2,82	6,12	2,29	4,5	1,0	7,1
FTPS	5	-	10	12	16	20	3,53	7,19	2,29	5,5	1,0	7,6
FTPS	6	-	-	12	16	20	4,24	8,13	2,29	6,5	1,0	7,9

Для заказа используйте артикул: **тип-диаметр отверстия в листе-код**

Например: **FTPS-4-10**  
Шпилька запрессовочная безрезьбовая, тип FTPS - нержавеющая сталь - диаметр отверстия 4 мм - длина 10 мм