


Гайка запрессовочная шестигранная

Тип :

FKL Углеродистая сталь, оцинкованная

FKLS Нержавеющая сталь

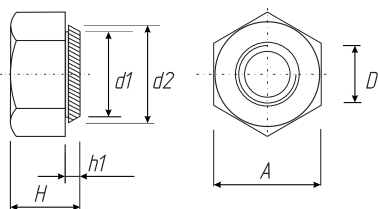

Углерод. сталь	Нерж. сталь	D, мм	Код	H, мм	h1, мм	A, мм	d1, мм	d2, мм	Drill, мм	Grip, мм	мм
FKL	FKLS	M2,5	1	3,0	0,9	5,5	4,5	4,7	4,5	1,0	4,8
			1,5		1,4					1,5	
			2		1,8					2,0	
FKL	FKLS	M3	1	3,0	0,9	5,5	4,5	4,7	4,5	1,0	5,6
			1,5		1,4					1,5	
			2		1,8					2,0	
FKL	FKLS	M4	1	3,2	0,9	7,0	5,5	5,7	5,5	1,0	6,7
			1,5		1,4					1,5	
			2		1,8					2,0	
FKL	FKLS	M5	1	4,5	0,9	8,0	6,5	6,75	6,5	1,0	7,0
			1,5	1,4	1,5						
			2	4,0	1,8					2,0	
FKL	FKLS	M6	1	5,0	0,9	10,0	8,0	8,3	8,0	1,0	8,7
			1,5		1,4					1,5	
			2		1,8					2,0	
FKL	FKLS	M8	2	6,5	1,8	13,0	10,0	10,3	10,0	2,0	9,5
FKL	FKLS	M10	2	8,0	1,8	15,0	12,5	12,85	12,5	2,0	10,0
FKL	FKLS	M12	3	10,0	2,8	17,0	14,5	14,85	14,5	3,0	12,0
FKL	FKLS	M16	3	13,0	2,4	22,0	18,5	18,85	18,5	3,0	16,0
FKL	FKLS	M20	4	16,0	3,9	27,0	23,0	23,4	23,0	4,0	20,0

Для заказа используйте артикул: **тип – диаметр резьбы, D – код**

Например:

FKL – M8 – 2

Гайка запрессовочная, тип FKL - углеродистая сталь - диаметр резьбы M8 - мин. толщина листа 2,0мм