


Винт резьбоформирующий

Тип **DIN7500C**

Полуцилиндрическая головка

Углеродистая сталь, оцинкованная

DIN 7500C - шлиц TORX / DIN 7500C-Z - шлиц PZ

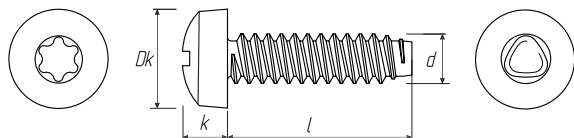

| d | Dk | k | Шлиц | | Длина l, мм / код | | | | | | | | | | | |
|------|-----|-----|------|-----|-------------------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | TORX | PZ | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | | | | | | |
| M2,5 | 5,6 | 2,1 | T8 | PZ1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | | | | | | |
| M3 | 5,6 | 2,4 | T10 | PZ1 | | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | | | | |
| M4 | 8 | 3,1 | T20 | PZ2 | | | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | | |
| M5 | 9,5 | 3,7 | T25 | PZ2 | | | | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | | |
| M6 | 12 | 4,6 | T30 | PZ3 | | | | | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 |


Винт резьбоформирующий

Тип **DIN7500M**

Потайная головка

Углеродистая сталь, оцинкованная

DIN 7500M - шлиц TORX / DIN 7500M-Z - шлиц PZ

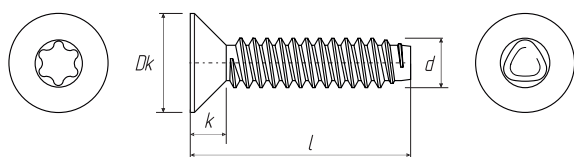

| d | Dk | k | Шлиц | | Длина l, мм / код | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|-----|-------------------|---|---|----|----|----|----|----|----|--|
| | | | TORX | PZ | 5 | 6 | 8 | | | | | | | |
| M2,5 | 4,7 | 1,5 | T8 | PZ1 | 5 | 6 | 8 | | | | | | | |
| M3 | 5,5 | 1,65 | T10 | PZ1 | | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | | | |
| M4 | 8,4 | 2,7 | T20 | PZ2 | | | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | |
| M5 | 9,3 | 2,7 | T25 | PZ2 | | | | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | |
| M6 | 11,3 | 3,3 | T30 | PZ3 | | | | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | |