



Заклепка структурная
 Тип **AA-Clock**
 Стандартный борт
 Алюминиевый сплав / Алюминиевый сплав

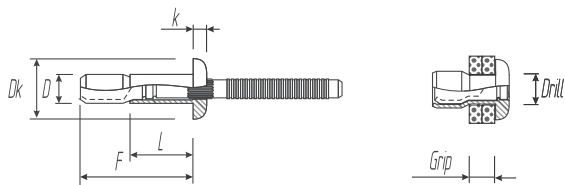


D, мм	L, мм	Dk, мм	k, мм	F, мм	Drill, мм	Grip, мм	H	H	Артикул
4,8	10	10,2	2,3	18,2	4,93-5,18	1,58-6,85	2450	2000	AA-Clock 48100 AA-Clock 48140
	14			24,6		1,58-11,10			
6,4	14	13,5	2,9	25,3	6,6-7,0	2,03-9,53	5650	3695	AA-Clock 64140 AA-Clock 64190
	19			35,6		2,03-15,87			

Заклепка структурная
 Тип **SS-Clock**
 Стандартный борт
 Углеродистая сталь / Углеродистая сталь

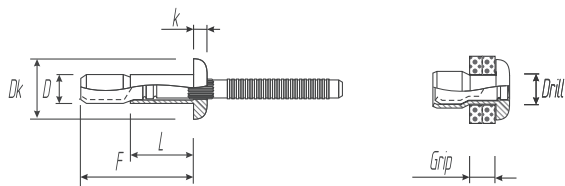

D, мм	L, мм	Dk, мм	k, мм	F, мм	Drill, мм	Grip, мм	H	H	Артикул
4,8	10	10,2	2,3	18,2	4,93-5,18	1,58-6,85	5785	4450	SS-Clock 48100 SS-Clock 48140
	14			24,6		1,58-11,10			
6,4	14	13,5	2,9	25,3	6,6-7,0	2,03-9,53	10675	8230	SS-Clock 64140 SS-Clock 64190
	19			35,6		2,03-15,87			

Заклепка структурная
 Тип **SS-Clock C**
 Потайной борт
 Углеродистая сталь / Углеродистая сталь

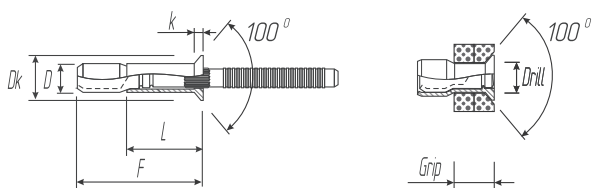

D, мм	L, мм	Dk, мм	k, мм	F, мм	Drill, мм	Grip, мм	H	H	Артикул
4,8	12	8,8	1,8	20,2	4,93-5,18	3,17-8,41	5785	4450	SS-Clock 48120C
6,4	16	10,6	2,0	28,3	6,6-7,0	4,32-12,07	10675	8230	SS-Clock 64160C