


Гайка запрессовочная глухая

Тип :

FB Углеродистая сталь, оцинкованная

FBS Нержавеющая сталь

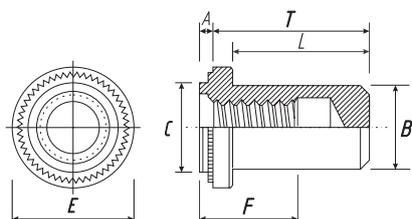

Углерод. сталь	Нерж. сталь	D, мм	Код	A, мм max	B, мм max	C, мм max	E, мм ±0,25	F, мм min	L, мм max	T, мм ±0,1	Drill, мм	Grip, мм	мм
FB	FBS	M3	1	0,97	3,84	4,22	6,35	5,3	8,5	9,6	4,25	1,0	4,8
			2	1,38								1,4	
FB	FBS	M4	1	0,97	5,2	5,38	7,95	7,1	9,8	11,2	5,4	1,0	6,9
			2	1,38								1,4	
FB	FBS	M5	1	0,97	6,02	6,38	8,75	7,1	9,8	11,2	6,4	1,0	7,1
			2	1,38								1,4	
FB	FBS	M6	1	0,97	7,8	8,72	11,1	7,8	12,7	14,3	8,75	1,0	8,6
			2	1,38								1,4	

Для заказа используйте артикул: **тип-диаметр резьбы -код**

Например:

FB-M3-2


Гайка запрессовочная глухая, тип FB - сталь - диаметр резьбы M3 - минимальная толщина листа 1,4 мм

Шпилька запрессовочная для глухих отверстий

Тип :

FCNA/FCFNA Алюминиевый сплав

FCNC/FCFNC Нержавеющая сталь

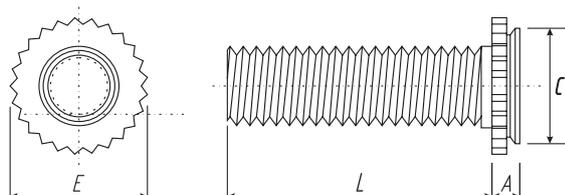

Алюм. сплав	Нерж. сталь	D, мм	Длина L, мм ±0,4/Код							A, мм max	E, мм ±0,25	C, мм max	Depth, мм	Drill, мм	Grip, мм	мм
FCNA	FCNC	M3	6	8	10	12	16	20	-	1,04	5,21	4,35	1,1	4,37	1,6	4,0
										1,8			1,91		2,4	
FCFNA	FCFNC	M4	6	8	10	12	16	20	25	1,04	8,33	7,35	1,1	7,37	1,6	5,6
										1,8			1,91		2,4	
FCNA	FCNC	M5	-	-	10	12	16	20	25	1,04	8,89	7,9	1,1	7,93	1,6	6,4
										1,8			1,91		2,4	

Для заказа используйте артикул: **тип-диаметр резьбы -код**

Например:

FCNA-M3-8

Шпилька запрессовочная для глухих отверстий, тип FCNA - алюминий - диаметр резьбы M3 - длина 8 мм