
Гайка запрессовочная самостопорящаяся шестигранная
Тип:
FPL Углеродистая сталь
FPLC Нержавеющая сталь



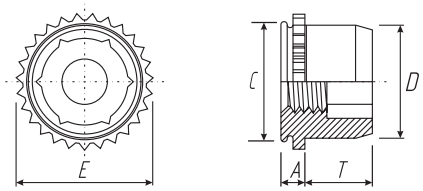


Углерод. сталь	Нерж. сталь	D, мм	A, мм макс.	C, мм макс.	D, мм макс.	E, мм ±0,13	T, мм ±0,4	Отверстие мм	Пакет мм	Отступ мм
FPL	FPLC	M3	1,52	5,97	5,52	7,01	3,6	6	1,5-1,78	4,3
FPL	FPLC	M4	1,52	7,47	7,01	8,54	4,2	7,5	1,5-1,78	5,6
FPL	FPLC	M5	1,52	7,97	7,52	9	4,5	8	1,5-1,78	6,4

Для заказа используйте артикул: тип-диаметр резьбы.

Например: FPL-M3
Гайка запрессовочная самостопорящаяся, тип FAS - сталь - диаметр резьбы M3.

Гайка запрессовочная для печатных плат
Тип:
FKF2 Углеродистая сталь, оцинкованная
FKFS2 Нержавеющая сталь

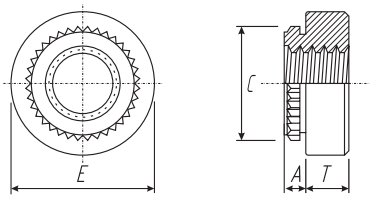



Углерод. сталь	Нерж. сталь	D, мм	A, мм макс.	C, мм макс.	E, мм ±0,25	T, мм ±0,1	Отверстие мм	Пакет мм	Отступ мм
FKF2	FKFS2	M2	1,53	4,19	5,56	1,5	3,73	1,53	4,2
FKF2	FKFS2	M2,5	1,53	4,68	5,56	1,5	4,22	1,53	4,4
FKF2	FKFS2	M3	1,53	4,68	5,56	1,5	4,22	1,53	4,4
FKF2	FKFS2	M4	1,53	6,86	8,74	2	6,4	1,53	6,4
FKF2	FKFS2	M5	1,53	7,37	9,53	2	6,9	1,53	7,1

Для заказа используйте артикул: тип-диаметр резьбы.

Например: FKF2-M3
Втулка запрессовочная для печатных плат, тип FKF2 - углеродистая сталь - диаметр резьбы M3.