Обжимной болт FIXLOCK 4,8-6,4 мм
Тип: FLC-S/FLC-A/FLC-B
Потайная головка
Сталь/Алюминий/Нержавеющая сталь

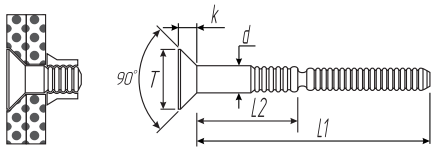

d, мм	Отверстие мм	Максимальные размеры T, макс.	k, макс.	L2, мин.-макс.	L1, макс.	Толщина соединяемых материалов по типам обжимного кольца. мм FLRS мин.	FLRS макс.	FLRF мин.	FLRF макс.	FLRR мин.	FLRR макс.	Артикулы по типам материалов Сталь	Алюминий	Нержавеющая сталь
4,8	5,0-5,2	9,3	2,6	8,3-10,0	38,1	1,6	4,8	0,4	3,6	1,6	7,1	FLC-48381-S	FLC-48381-A	FLC-48381-B
				10,7-12,4	40,0	3,2	6,4	2,0	5,2	3,2	8,7	FLC-48400-S	FLC-48400-A	FLC-48400-B
				12,3-14,0	41,5	4,8	7,9	3,6	6,7	4,8	10,2	FLC-48415-S	FLC-48415-A	FLC-48415-B
				13,1-14,8	42,9	6,4	9,5	5,2	8,3	6,4	11,8	FLC-48429-S	FLC-48429-A	FLC-48429-B
				18,7-20,4	44,5	7,9	11,1	6,7	9,9	7,9	13,4	FLC-48445-S	FLC-48445-A	FLC-48445-B
				16,3-18,0	46,1	9,5	12,7	8,3	11,5	9,5	15,0	FLC-48461-S	FLC-48461-A	FLC-48461-B
				18,7-20,4	48,0	11,1	14,3	9,9	13,1	11,1	16,6	FLC-48480-S	FLC-48480-A	FLC-48480-B
				19,5-21,2	49,2	12,7	15,9	11,5	14,7	12,7	18,2	FLC-48492-S	FLC-48492-A	FLC-48492-B
				21,8-23,5	51,0	14,3	17,5	13,1	16,3	14,3	19,8	FLC-48510-S	FLC-48510-A	FLC-48510-B
				22,6-24,3	52,4	15,9	19,1	14,7	17,9	15,9	21,4	FLC-48524-S	FLC-48524-A	FLC-48524-B
				25,0-26,7	54,0	17,5	20,6	16,3	19,4	17,5	22,9	FLC-48540-S	FLC-48540-A	FLC-48540-B
				28,2-29,9	57,5	20,6	23,8	19,4	22,6	20,6	26,1	FLC-48575-S	FLC-48575-A	FLC-48575-B
				31,3-33,0	60,5	23,8	27,0	22,6	25,8	23,8	29,3	FLC-48605-S	FLC-48605-A	FLC-48605-B
				34,6-36,3	64,0	27,0	30,2	25,8	29,0	27,0	32,5	FLC-48640-S	FLC-48640-A	FLC-48640-B
				37,8-39,5	67,0	30,2	33,3	29,0	32,1	30,2	35,6	FLC-48670-S	FLC-48670-A	FLC-48670-B
6,4	6,6-6,8	12,0	3,0	10,6-12,3	41,9	1,6	4,8	0,0	3,2	1,6	7,8	FLC-64419-S	FLC-64419-A	FLC-64419-B
				12,2-13,9	43,4	3,2	6,4	1,6	4,8	3,2	9,4	FLC-64434-S	FLC-64434-A	FLC-64434-B
				14,7-16,4	45,0	4,8	7,9	3,2	6,3	4,8	10,9	FLC-64450-S	FLC-64450-A	FLC-64450-B
				15,4-17,1	46,6	6,4	9,5	4,8	7,9	6,4	12,5	FLC-64466-S	FLC-64466-A	FLC-64466-B
				17,9-19,6	48,5	7,9	11,1	6,3	9,5	7,9	14,1	FLC-64485-S	FLC-64485-A	FLC-64485-B
				18,6-20,36	49,6	9,5	12,7	7,9	11,1	9,5	15,7	FLC-64496-S	FLC-64496-A	FLC-64496-B
				21,0-22,7	51,5	11,1	14,3	9,5	12,7	11,1	17,3	FLC-64515-S	FLC-64515-A	FLC-64515-B
				22,8-24,6	53,0	12,7	15,9	11,1	14,3	12,7	18,9	FLC-64530-S	FLC-64530-A	FLC-64530-B
				21,7-23,4	55,0	14,3	17,5	12,7	15,9	14,3	20,5	FLC-64550-S	FLC-64550-A	FLC-64550-B
				24,9-26,6	56,2	15,9	19,1	14,3	17,5	15,9	22,1	FLC-64562-S	FLC-64562-A	FLC-64562-B
				27,4-29,1	58,0	17,5	20,6	15,9	19,0	17,5	23,6	FLC-64580-S	FLC-64580-A	FLC-64580-B
				28,1-29,8	59,4	19,1	22,2	17,5	20,6	19,1	25,2	FLC-64594-S	FLC-64594-A	FLC-64594-B
				30,5-32,2	61,0	20,6	23,8	19,0	22,2	20,6	26,8	FLC-64610-S	FLC-64610-A	FLC-64610-B
				33,7-35,4	64,5	23,8	27,0	22,2	25,4	23,8	30,0	FLC-64645-S	FLC-64645-A	FLC-64645-B
				36,9-38,6	67,5	27,0	30,2	25,4	28,6	27,0	33,2	FLC-64675-S	FLC-64675-A	FLC-64675-B
				40,1-41,8	70,5	30,2	33,3	28,6	31,7	30,2	36,3	FLC-64705-S	FLC-64705-A	FLC-64705-B

БОЛТЫ ОБЖИМНЫЕ

Обжимной болт FIXLOCK 8,0-9,8 мм
Тип: FLC-S/FLC-A/FLC-B
Потайная головка
Сталь/Алюминий/Нержавеющая сталь

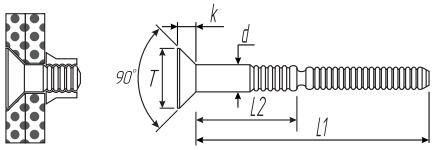

d, мм	Отверстие, мм	Максимальные размеры T, макс.	k, макс.	L2, мин.-макс.	L1, макс.	Толщина соединяемых материалов по типам обжимного кольца. мм FLRS мин.	FLRS макс.	FLRF мин.	FLRF макс.	FLRR мин.	FLRR макс.	Артикулы по типам материалов Сталь	Алюминий	Нержавеющая сталь
8,0	8,2-8,4	15,0	3,7	16,6-18,2	48,6	1,6	7,9	0,0	5,9	1,6	11,1	FLC-80500-S	FLC-80500-A	FLC-80500-B
				18,2-19,8	52,0	3,2	9,5	1,2	7,5	3,2	12,7	FLC-80520-S	FLC-80520-A	FLC-80520-B
				19,8-21,4	53,0	4,8	11,1	2,8	9,1	4,8	14,3	FLC-80535-S	FLC-80535-A	FLC-80535-B
				21,4-23,0	55,0	6,4	12,7	4,4	10,7	6,4	15,9	FLC-80550-S	FLC-80550-A	FLC-80550-B
				21,8-23,5	56,0	7,9	14,3	5,9	12,3	7,9	17,5	FLC-80560-S	FLC-80560-A	FLC-80560-B
				24,6-26,2	58,0	9,5	15,9	7,5	13,9	9,5	19,1	FLC-80580-S	FLC-80580-A	FLC-80580-B
				21,2-23,0	59,0	11,1	17,5	9,1	15,5	11,1	20,7	FLC-80590-S	FLC-80590-A	FLC-80590-B
				27,7-29,3	61,5	12,7	19,1	10,7	17,1	12,7	22,3	FLC-80615-S	FLC-80615-A	FLC-80615-B
				27,9-29,6	62,5	14,3	20,6	12,3	18,6	14,3	23,8	FLC-80630-S	FLC-80630-A	FLC-80630-B
				30,9-32,5	64,5	15,9	22,2	13,9	20,2	15,9	25,4	FLC-80645-S	FLC-80645-A	FLC-80645-B
				34,1-35,7	67,5	19,1	25,4	17,1	23,4	19,1	28,6	FLC-80675-S	FLC-80675-A	FLC-80675-B
				37,3-38,9	71,0	22,2	28,6	20,2	26,6	22,2	31,8	FLC-80710-S	FLC-80710-A	FLC-80710-B
				40,4-42,0	74,0	25,4	31,8	23,4	29,8	25,4	35,0	FLC-80740-S	FLC-80740-A	FLC-80740-B
				43,6-45,2	77,0	28,6	35,0	26,6	33,0	28,6	38,2	FLC-80770-S	FLC-80770-A	FLC-80770-B
				45,9-47,6	80,5	31,8	38,2	29,8	36,2	31,8	41,4	FLC-80805-S	FLC-80805-A	FLC-80805-B
				49,1-50,8	83,7	34,9	41,3	32,9	39,3	34,9	44,5	FLC-80837-S	FLC-80837-A	FLC-80837-B
9,6	9,8-10,0	18,0	4,4	17,3-19,0	55,5	1,6	7,9	0,0	5,5	1,6	4,2	FLC-96555-S	FLC-96555-A	FLC-96555-B
				19,6-21,4	57,5	3,2	9,5	0,8	7,1	3,2	5,8	FLC-96575-S	FLC-96575-A	FLC-96575-B
				21,2-23,0	59,0	4,8	11,1	2,4	8,7	4,8	7,4	FLC-96590-S	FLC-96590-A	FLC-96590-B
				22,8-24,6	60,5	6,4	12,7	4,0	10,3	6,4	9,0	FLC-96605-S	FLC-96605-A	FLC-96605-B
				23,6-25,4	61,9	7,9	14,3	5,5	11,9	7,9	10,6	FLC-96619-S	FLC-96619-A	FLC-96619-B
				26,0-27,8	63,5	9,5	15,9	7,1	13,5	9,5	12,2	FLC-96635-S	FLC-96635-A	FLC-96635-B
				21,2-23,0	65,0	11,1	17,5	9,1	15,1	11,1	13,8	FLC-96650-S	FLC-96650-A	FLC-96650-B
				27,1-28,8	67,0	12,7	19,1	10,3	16,7	12,7	15,4	FLC-96670-S	FLC-96670-A	FLC-96670-B
				32,3-34,1	70,0	15,9	22,2	13,5	19,8	15,9	18,5	FLC-96700-S	FLC-96700-A	FLC-96700-B
				35,5-37,3	73,5	19,1	25,4	16,7	23,0	19,1	21,7	FLC-96735-S	FLC-96735-A	FLC-96735-B
				38,7-40,5	76,5	22,2	28,6	19,8	26,2	22,2	24,9	FLC-96765-S	FLC-96765-A	FLC-96765-B
				41,8-43,6	79,5	25,4	31,8	23,0	29,4	25,4	28,1	FLC-96795-S	FLC-96795-A	FLC-96795-B
				45,0-46,8	82,5	28,6	35,0	26,2	32,6	28,6	31,3	FLC-96830-S	FLC-96830-A	FLC-96830-B
				47,6-49,2	85,9	31,8	38,2	29,4	35,8	31,8	34,5	FLC-96859-S	FLC-96859-A	FLC-96859-B
				50,6-52,3	89,1	34,9	41,3	32,5	38,9	34,9	37,6	FLC-96891-S	FLC-96891-A	FLC-96891-B