



Шайба для фиксации на гладкой шпильке STAR LOCK

Тип **W-S**

Сталь

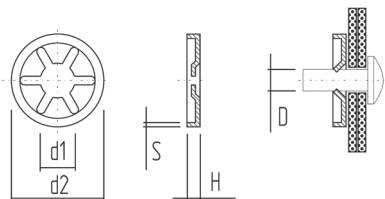

Диаметр стержня D, мм	d1, мм	d2, мм	H, мм	S, мм	количество лепестков	Артикул
2	1,5 - 1,65	9,0	1,3	0,2	4	W-S-020090-S
	1,5 - 1,65	11,0	1,4	0,2	4	W-S-020110-S
2,5	2 - 2,15	9,0	1,3	0,2	4	W-S-025090-S
	2 - 2,15	11,0	1,4	0,2	4	W-S-025110-S
3	2,5 - 2,65	9,0	1,3	0,2	4	W-S-030090-S
	2,5 - 2,65	11,0	1,4	0,2	4	W-S-030110-S
	2,5 - 2,66	20,0	1,9	0,2	4	W-S-030200-S
4	3,5 - 3,65	10,9	1,4	0,2	5	W-S-040109-S
	3,5 - 3,66	15,0	1,6	0,2	4	W-S-040150-S
5	4,5 - 4,65	10,9	1,4	0,2	6	W-S-050109-S
	4,5 - 4,65	15,0	1,6	0,3	4	W-S-050150-S
	4,5 - 4,66	20,0	1,9	0,2	4	W-S-050200-S
6	5,5 - 5,65	15,0	1,6	0,3	6	W-S-060150-S
	5,5 - 5,65	20,0	2,0	0,3	4	W-S-060200-S
6,5	6 - 6,15	15,0	1,6	0,3	6	W-S-065150-S
7	6,5 - 6,65	15,0	1,6	0,3	6	W-S-070150-S
8	7,5 - 7,65	15,0	1,6	0,3	6	W-S-080150-S
	7,5 - 7,65	20,0	2,0	0,3	6	W-S-080200-S
9	8,5 - 8,64	15,0	1,6	0,3	6	W-S-090150-S
	8,5 - 8,65	18,0	2,0	0,3	6	W-S-090180-S
9,5	9 - 9,15	18,0	2,0	0,3	6	W-S-095180-S
10	9,5 - 9,65	18,0	2,0	0,3	6	W-S-100180-S
11	10,5-10,65	18,0	2,0	0,3	6	W-S-110180-S
12	11,5-11,65	20,0	2,0	0,4	6	W-S-120200-S
	11,5-11,65	26,0	2,0	0,4	6	W-S-120260-S
13	12,5-12,65	25,0	3,0	0,4	6	W-S-130250-S
14	13,5-13,65	26,0	2,0	0,4	6	W-S-140260-S
15	14,5-14,65	26,0	2,0	0,4	6	W-S-150260-S
	14,5-14,65	28,0	2,8	0,4	6	W-S-150280-S
16	15,5-15,65	26,0	2,0	0,4	6	W-S-160260-S
	15,5-15,65	28,0	2,8	0,4	6	W-S-160280-S
17	16,5-16,65	28,0	2,8	0,4	6	W-S-170280-S
18	17,3-17,45	26,0	2,0	0,4	6	W-S-180260-S
	17,3-17,45	28,0	2,6	0,4	6	W-S-180280-S
	17,3-17,45	35,0	2,5	0,4	8	W-S-180350-S
19	18,3-18,45	36,2	3,0	0,4	8	W-S-190362-S
20	19,3-19,45	35,0	2,5	0,4	10	W-S-200350-S
21	20,3 - 20,45	36,2	3,0	0,4	8	W-S-210362-S
22	21,3 - 21,45	36,2	3,0	0,4	8	W-S-220362-S
24	23,3 - 23,45	41,0	3,3	0,5	8	W-S-240410-S
25	24,3 - 24,45	40,0	3,0	0,5	10	W-S-250400-S