
Вставка вплавляемая HotFix
Вид T
Тип P/F/PS/FS
С внутренней и внешней резьбами



- для термопластов (PPS, ABS, PP и т.п.);
- насечка по всему телу вставки для макс.имального трения;
- может использоваться как закладная или вплавляться в уже готовую деталь (отверстие с уклоном 8°).

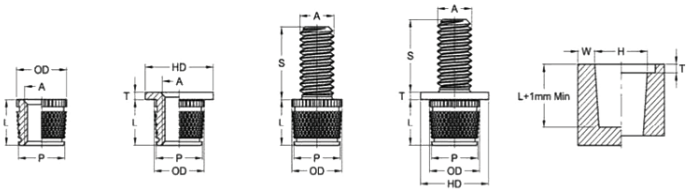

Тип P **Тип F** **Тип PS** **Тип FS**

Метрические вставки HotFix, вид T, типы P и F, без фланца и с фланцем, внутренняя резьба, размеры в мм

Артикул Тип P, латунь*	Артикул Тип F, латунь*	A	L**		T	HD	OD	P	H$^{+0,1}$	W
HTP2050	HTF2050	M2	**5,0**	-	0,60	5,0	4,1	3,8	3,8	1,5
HTP2550	HTF2550	M2,5	**5,0**	-	0,60	6,0	4,1	3,8	3,8	1,5
HTP3055	HTF3055	M3	**5,5**	5,0	0,60	6,0	4,7	4,4	4,4	1,8
HTP3560	HTF3560	M3,5	**6,0**	-	0,80	7,0	5,5	5,2	5,2	1,8
HTP4075	HTF4075	M4	**7,5**	6,0	0,80	8,0	5,9	5,8	5,8	2,0
HTP5090	HTF5090	M5	**9,0**	7,0	1,00	8,5	7,0	6,9	6,9	2,3
HTP6010	HTF6010	M6	**10,0**	9,0	1,00	10,0	8,6	8,5	8,5	2,5
HTP8012	HTF8012	M8	**12,0**	-	1,00	12,0	11,1	10,9	10,9	3,0

* возможно изготовление из нержавеющей стали и алюминия.

Метрические вставки HotFix, вид T, типы PS и FS, без фланца и с фланцем, наружная резьба (шпилька), размеры в мм

Артикул Тип PS, латунь*	Артикул Тип FS, латунь*	A	L**		S**				T	HD	OD	P	H$^{+0,1}$	W
HTPS255050	HTFS255050	M2,5	**5,0**	-	**5,0**	10,0	-	-	0,60	6,0	4,1	3,8	3,8	1,5
HTPS305550	HTFS305550	M3	**5,5**	5,0	**5,0**	10,0	15,0	-	0,60	6,0	4,7	4,4	4,4	1,8
HTPS356050	HTFS356050	M3,5	**6,0**	-	**5,0**	10,0	15,0	-	0,80	7,0	5,5	5,2	5,2	1,8
HTPS407550	HTFS407550	M4	**7,5**	6,0	**5,0**	10,0	15,0	-	0,80	8,0	5,9	5,8	5,8	2,0
HTPS509010	HTFS509010	M5	**9,0**	7,0	**-**	10,0	15,0	25,0	1,00	8,5	7,0	6,9	6,9	2,3
HTPS601010	HTFS601010	M6	**10,0**	9,0	**-**	10,0	15,0	25,0	1,00	10,0	8,6	8,5	8,5	2,5

* возможно изготовление из нержавеющей стали и алюминия.

** указаны артикулы для вставок и шпилек с первым значением длины (выделены **жирным** шрифтом).

Как добавлять в артикул другие длины вставок и шпилек:
В случае одной цифры перед запятой укажите ее и цифру после запятой, убрав запятую (например, 5,1 мм = 51; 4,0 мм = 40).
В случае двух цифр перед запятой укажите только их (например, 12,7 мм = 12).

Пример 1: в таблице указан артикул XYZ2557 - вставка с внутренней резьбой M2,5, длина вставки - 5,7 мм.
Вы хотите заказать шпильку M2,5, но с длиной вставки 4 мм.
Тогда потребный артикул будет XYZ2540.

Пример 2: в таблице указан артикул XYZX204050 - шпилька с наружной резьбой M2, длина вставки - 4 мм, длина шпильки 5 мм.
Вы хотите заказать шпильку M2, но с длиной вставки 2,5 мм и длиной шпильки 6 мм.
Тогда потребный артикул будет XYZX202560.