

Вставка закладная MoldFix


Вид **B**

Тип **P**

С внутренней резьбой



- закрытый конец вставки препятствует заливанию резьбы пластиком и ограничивает ход винта;
- доступна в разных длинах;
- для использования в качестве закладной в термопластах и реактопластах;
- для получения глухого отверстия.

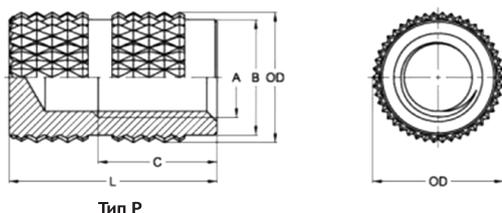

Тип P

Метрические вставки MoldFix, вид B, тип P, без фланца, внутренняя резьба, размеры в мм

Артикул Тип P, латунь*	A	L/C (длина/мин.. кол-во витков резьбы)**					OD	B	ПР-НЕ (проход- непроход)	0/-0,01 Шт.ифт
MВР2547	M2,5	4,78/2,01	6,35/2,87	7,14/3,74	9,56/4,6	10,31/5,47	4,78	4,34	2,058/2,138	2,058
MВР3052	M3	5,21/2,21	7,13/3,21	8,73/4,21	10,31/5,21	11,13/6,21	4,78	4,34	2,515/2,599	2,515
MВР3563	M3,5	6,35/2,62	8,73/3,81	10,31/5,02	11,91/6,22	13,48/7,42	5,56	5,13	2,926/3,010	2,926
MВР4063	M4	6,35/3,08	8,73/4,47	10,31/5,89	11,91/7,29	13,48/8,69	6,35	5,74	3,340/3,422	3,340
MВР5071	M5	7,13/3,49	11,12/5,09	13,48/6,69	11,91/8,29	13,48/9,89	7,14	6,57	4,200/4,334	4,200
MВР6087	M6	8,73/4,37	13,49/6,37	15,87/8,37	18,26/10,57	20,8/12,37	8,74	8,15	5,000/5,153	5,000
MВР8011	M8	11,13/5,72	15,09/7,82	18,24/10,32	20,62/12,82	22,23/15,32	11,13	10,26	6,750/6,912	6,750

* возможно изготовление из нержавеющей стали и алюминия.

** указаны артикулы для вставок с первым значением длины (выделены **жирным** шрифтом).

Как добавлять в артикул другие длины вставок и шпилек:

В случае одной цифры перед запятой укажите ее и цифру после запятой, убрав запятую (например, 5,1 мм = 51; 4,0 мм = 40).

В случае двух цифр перед запятой укажите только их (например, 12,7 мм = 12).

Например, в таблице указан артикул XYZ2540 - вставка с внутренней резьбой M2,5, длина вставки - 4 мм.

Вы хотите заказать вставку M2,5, но с длиной вставки 6,25 мм.

Тогда потребный артикул будет XYZ2562.