

## Вставка закладная MoldFix


Вид **G**

Тип **P**

С внутренней резьбой



- закрытый конец вставки препятствует заливанию резьбы пластиком и ограничивает ход винта
- для использования в качестве закладной в термопластах и реактопластах
- для глухого отверстия

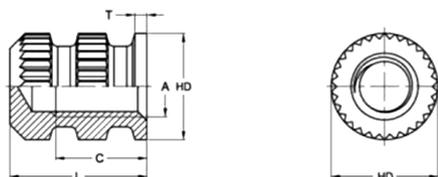

Тип P

Метрические вставки MoldFix, вид G, тип P, внутренняя резьба, размеры в мм

Артикул Тип P, латунь*	A	L	HD	T	C	ПР-НЕ (проход- непроход)	0/-0,01 Штифт
MGR2052	M2	5,2	4,5	0,6	3,5	1,610/1,679	1,6
MGR2560	M2,5	6,0	5	0,6	4,0	2,058/2,138	2,05
MGR3070	M3	7,0	5,5	0,8	4,5	2,500/2,590	2,50
MGR3580	M3,5	8,0	6,0	0,8	5,5	2,926/3,010	2,92
MGR4090	M4	9,0	7,0	0,8	6,0	3,340/3,420	3,34
MGR5010	M5	10,8	9,0	1,0	7,5	4,200/4,300	4,20
MGR6012	M6	12,8	10,0	1,2	9,0	5,050/5,150	5,05

\* возможно изготовление из нержавеющей стали и алюминия.