
Тип SS LF
Увеличенный борт
Сталь/Сталь



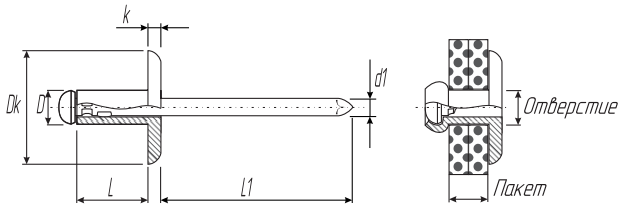

D, мм +0,08/-0,15	L,мм	Dk, мм макс.	k, мм макс.	d1, мм макс.	L1, мм мин.	Отверстие мм	Пакет мм	Нагрузки Н	Нагрузки Н	Артикул
3,0	5,0	9,5 +0,5/-1,0	1,4	2,1	25	3,1	0,5-1,5	915	1125	SSLF 3005
	6,0						1,0-3,0			SSLF 3006
	8,0						3,0-5,0			SSLF 3008
	10,0						5,0-7,0			SSLF 3010
	12,0						7,0-9,0			SSLF 3012
	14,0						9,0-11,0			SSLF 3014
	16,0						11,0-13,0			SSLF 3016
	18,0						13,0-15,0			SSLF 3018
	20,0						15,0-17,0			SSLF 3020
	25,0						17,0-22,0			SSLF 3025
4,0	6,0	12,0 +0,5/-1,0	2,5	2,42	27	4,1	1,0-3,0	2030	2500	SSLF 4006
	8,0						3,0-5,0			SSLF 4008
	10,0						5,0-6,5			SSLF 4010
	12,0						6,5-8,5			SSLF 4012
	14,0						8,5-10,5			SSLF 4014
	16,0						10,5-12,5			SSLF 4016
	18,0						12,5-14,5			SSLF 4018
	20,0						14,5-16,5			SSLF 4020
	25,0						16,5-21,5			SSLF 4025
4,8	8,0	14,0 +0,5/-1,0	2,5	2,92	27	4,9	2,5-4,0	3200	4100	SSLF 4808
	10,0						4,0-6,0			SSLF 4810
	12,0						6,0-8,0			SSLF 4812
	14,0						8,0-10,0			SSLF 4814
	16,0						10,0-12,0			SSLF 4816
	18,0						12,0-14,0			SSLF 4818
	20,0						14,0-16,0			SSLF 4820
	21,0						15,0-17,0			SSLF 4821
	22,0						16,0-18,0			SSLF 4822
	24,0						18,0-20,0			SSLF 4824
	25,0						16,0-21,0			SSLF 4825
	30,0						21,0-25,0			SSLF 4830
	35,0						25,0-30,0			SSLF 4835
5,0	8,0	14,0 +0,5/-1,0	2,5	2,92	27	5,1	2,5-4,0	3500	4800	SSLF 5008
	10,0						4,0-6,0			SSLF 5010
	12,0						6,0-8,0			SSLF 5012
	14,0						8,0-10,0			SSLF 5014
	16,0						10,0-12,0			SSLF 5016
	18,0						12,0-14,0			SSLF 5018
	20,0						14,0-16,0			SSLF 5020
	25,0						16,0-21,0			SSLF 5025
	30,0						21,0-25,0			SSLF 5030