


Тип **CSF***
Стандартный борт
Медь/Сталь



D, мм +0,08/-0,15	L, мм	Dk, мм макс.	k, мм макс.	d1, мм макс.	L1, мм мин.	Отверстие мм	Пакет мм	Нагрузки Н		Артикул
3,2	6,5	6,5 +0,2/-0,7	1,3	1,7	25	3,3	0,5-2,0	980	1340	CSF 32065
	8,0						2,0-3,5			CSF 32080
	9,5						3,5-5,0			CSF 32095
	12,5						5,0-8,0			CSF 32125
4,0	8,0	8,0 +0,4/-1,1	1,7	2,2	27	4,1	0,5-3,0	1350	2000	CSF 40080
	10,0						3,0-5,0			CSF 40100
	12,0						5,0-6,5			CSF 40120
	15,0						6,5-10,0			CSF 40150
4,8	9,5	9,5 +0,6/-1,2	2,0	2,65	27	4,9	1,0-5,0	1950	2800	CSF 48095
	11,5						5,0-6,5			CSF 48115
	12,5						5,0-7,5			CSF 48125
	15,0						7,5-10,0			CSF 48150

* * О минимальной партии и сроках поставок уточняйте у вашего технического консультанта.

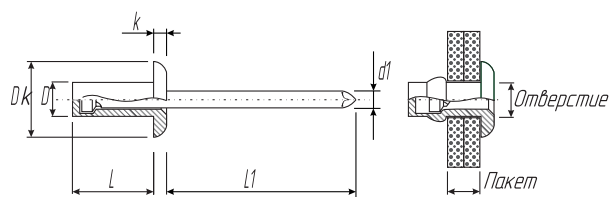