


Заклепка распорная усиленная

Тип **AA-HFix**

Стандартный борт

Алюминиевый сплав (AlMg2,5) / Алюминиевый сплав (AlMg5,0)

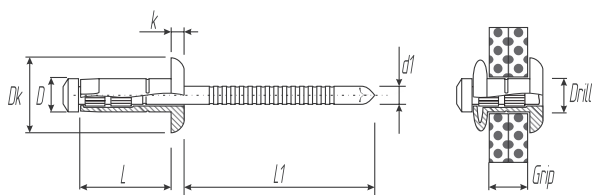


D, мм +0,08/-0,15	L, мм	Dk, мм	k, мм	d1, мм max	Drill, мм	Grip, мм	H	H	Артикул
4,8	9,0	9,8	2,2	3,02	4,9-5,1	1,5-3,5	1800	1700	AA-Hfix 48090
	11,5					3,5-6,0	2600	1700	AA-Hfix 48115
	14,0					6,0-8,5	2600	1700	AA-Hfix 48140
	16,5					8,5-11,0	2600	1700	AA-Hfix 48165
	19,0					11,0-13,5	2600	1700	AA-Hfix 48190
6,4	10,5	13,0	3,0	4,17	6,6-6,8	2,8-4,8	4300	3500	AA-Hfix 64105
	11,1					3,4-5,4	4300	3500	AA-Hfix 64111
	12,5					4,8-6,8	4600	3500	AA-Hfix 64125
	14,5					6,8-8,8	5000	3500	AA-Hfix 64145
	16,5					8,8-10,8	5000	3500	AA-Hfix 64165
	18,5					10,8-12,8	5000	3500	AA-Hfix 64185
20,5	12,8-14,8	5000	3500	AA-Hfix 64205					

Заклепка распорная усиленная

Тип **AA-HFix C**

Потайной борт

Алюминиевый сплав (AlMg2,5) / Алюминиевый сплав (AlMg5,0)

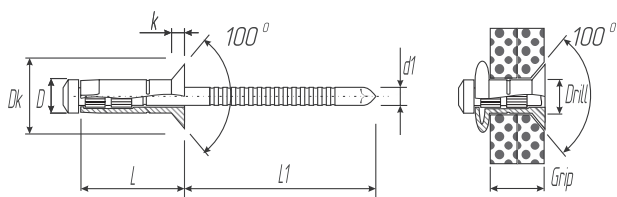

D, мм +0,08/-0,15	L, мм	Dk, мм	k, мм	d1, мм max	Drill, мм	Grip, мм	H	H	Артикул
6,4	11,5	10,0	2,0	4,17	6,6-6,8	3,8-5,8	2800	3000	AA-Hfix 64115 C
	13,5					5,8-7,8	3800	3000	AA-Hfix 64135 C
	15,5					7,8-9,8	4800	3000	AA-Hfix 64155 C
	17,5					9,8-11,8	5000	3000	AA-Hfix 64175 C
	19,5					11,8-13,8	5000	3000	AA-Hfix 64195 C
	21,5					13,8-15,8	5000	3000	AA-Hfix 64215 C
	23,5					15,8-17,8	5000	3000	AA-Hfix 64235 C
	25,5					17,8-19,8	5000	3000	AA-Hfix 64255 C
	27,5					19,8-21,8	5000	3000	AA-Hfix 64275 C
	29,5					21,8-23,8	5000	3000	AA-Hfix 64295 C